



Linear-armatur

Högklassig. Pålitlig. Finsk.

- Linear **S**
- Linear **S+**
- Linear **SR**
- Linear **SI**
- Linear **P**



Purso SNEP® – Ett nytt sätt att planera belysning

*Den finländska Purso SNEP® är en flexibel och mångsidig belysningslösning för **industrihallar, affärer, lagerlokaler, motionsutrymmen, parkeringshallar samt offentliga utrymmen**. Purso SNEP®-belysningen ger ökad produktivitet, effektivitet, trygghet och trivsel.*

Belysningen lyfter fram produkterna och gör dem lockande och lätta att sälja. Med Purso SNEP®-belysning kan du skapa stämning, styra människor och samla information om miljön och människors rörelser.

Purso SNEP® Linear – Långvarig belysning på användarens villkor

Den finländska armaturfamiljen Linear är **en mångsidig lösning för modern belysning**. Den pålitliga Linear-belysningen passar i utrymmen av olika storlek. De högklassiga armaturerna har en konstruktion av hållbart och återvinnbart aluminium.

Tack vare sin långa livslängd och utmärkta verkningsgrad överträffar Linear-armaturerna även de högsta förväntningarna. Armaturerna är lätta att installera och använda, och erbjuder en lång och underhållsfri livscykel.



Individuell och modern belysning direkt till objektet

Armaturerna i Linear-serien har en utmärkt ljuskvalitet. De kostnadseffektiva armaturerna tillverkas på Pursos fabrik med snabba leveranser och anpassas till objektet enligt beställning.

Alla armaturer i Linear-serien har samma moderna design, vilket skapar en enhetlig stil i utrymmen med varierande ljusbehov. Linear-armaturerna har ett brett sortiment av olika fästansordningar. Samma fästen passar alla modeller.

Dra nytta av monterings- och kopplingsinstruktionerna

På Purso SNEP:s webbplats hittar du animerade och tydliga videor för montering och koppling, t.ex. för att koppla anslutningsdelen, takmontering, rampmontering och montering på hängande skenor.

Välj en passende belysningslösning med hjälp av **Linear-produktväljaren**

Med hjälp av produktväljaren på Purso SNEP:s webbplats finner du en individuell Linear-belysningslösning för olika objekt och utrymmen. Med hjälp av lite bakgrundsinformation kan vi erbjuda en unik och monteringsklar Linear-produktlösning som motsvarar dina behov.

Hitta en passende kopplingslösning

I Linear-produktväljarens mångsidiga sortiment finner du bl.a. det förmånligaste och mest passande alternativet för ditt objekt. I produktväljaren kan du också läsa om de olika elektriska kopplingsalternativen och avgöra vilket alternativ som bäst motsvarar dina behov.


Besök webbplatsen: www.snep.se




Linear S – Flexibel belysning på objektets villkor

Den kostnadseffektiva armaturen **Purso SNEP® Linear S** består av en stilren och robust aluminiumstomme som innehåller högklassig optik och den senaste tekniken. Den pålitliga och långlivade Linear S är en basarmatur för produktionsutrymmen och butiker. Med hjälp av optikalalternativen kan armaturen anpassas till utrymmet. Linear S kräver på hållbarhet för idrottshallar och går enkelt och snabbt att montera vid renovering och nybyggnad.

Armaturens mått

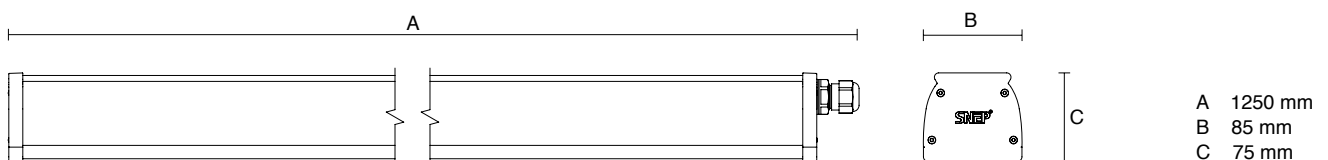

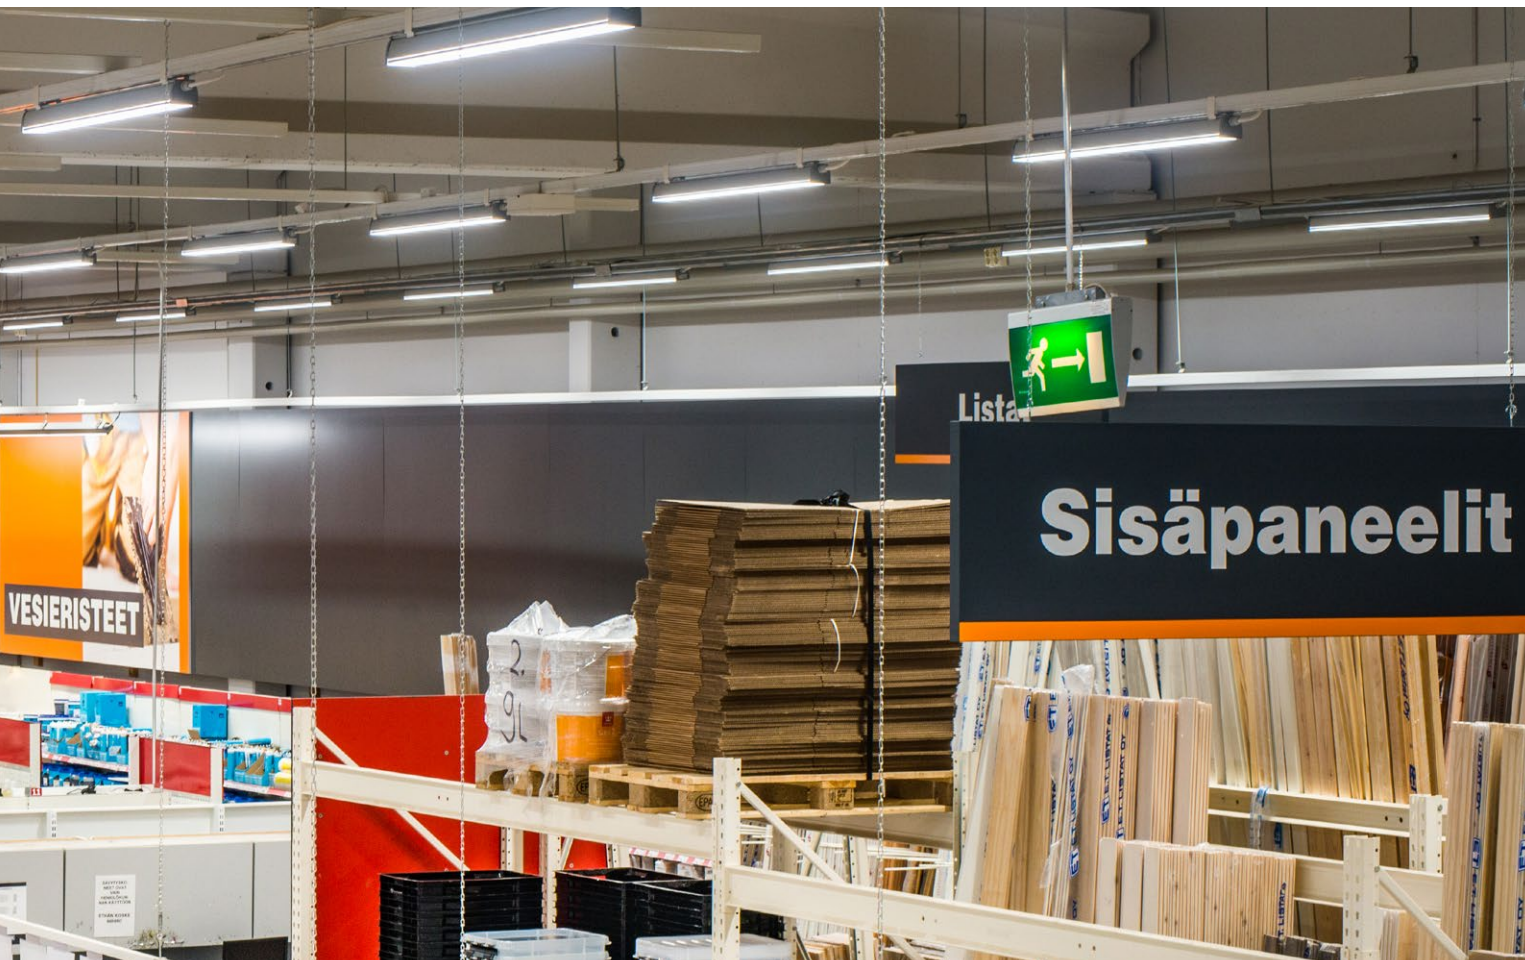

Tested according to
DIN 10922-3



Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfiler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear S

Effekt: 27–68 W

Färgtemperatur: 3000/4000/5000 K

Kapslingsklass: IP44/IP64

IK-klass: IK08

Ljusflöde: 4000–11 000 lm

Typiskt lm/W-värde: 160

Optik: klar/mikroprisma/satin

Ta-klass: -25...+40 °C/-40...+50 °C

Livslängd: L80B50 100 000 h

Styrning: on/off, DALI

Koppling: Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genomföring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar

Typisk monteringshöjd: 3–8 m

Exempel på användningsobjekt: affärslokaler, idrottshallar, produktionsutrymmen, allmän belysning




Linear S+ – Passar vid renovering och nybyggnad


Purso SNEP® Linear S+ är en kostnadseffektiv och pålitlig armatur för allmän belysning, som passar för renovering och nybyggnad och nybyggen. Den högklassiga armaturens användningsområde kan varieras med olika effect och optikval.

Stommen är tillverkad av återvunnet aluminium vilket garanterar hållbarhet och gör den recyclebar. Linear S+ är en långlivad armatur med utmärkt ljus kvalitet, som uppfyller kraven på hållbarhet för idrottshallar.

Armaturens mått

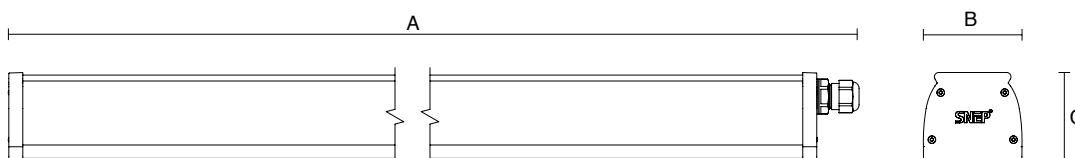

- A 1550 mm
- B 85 mm
- C 75 mm

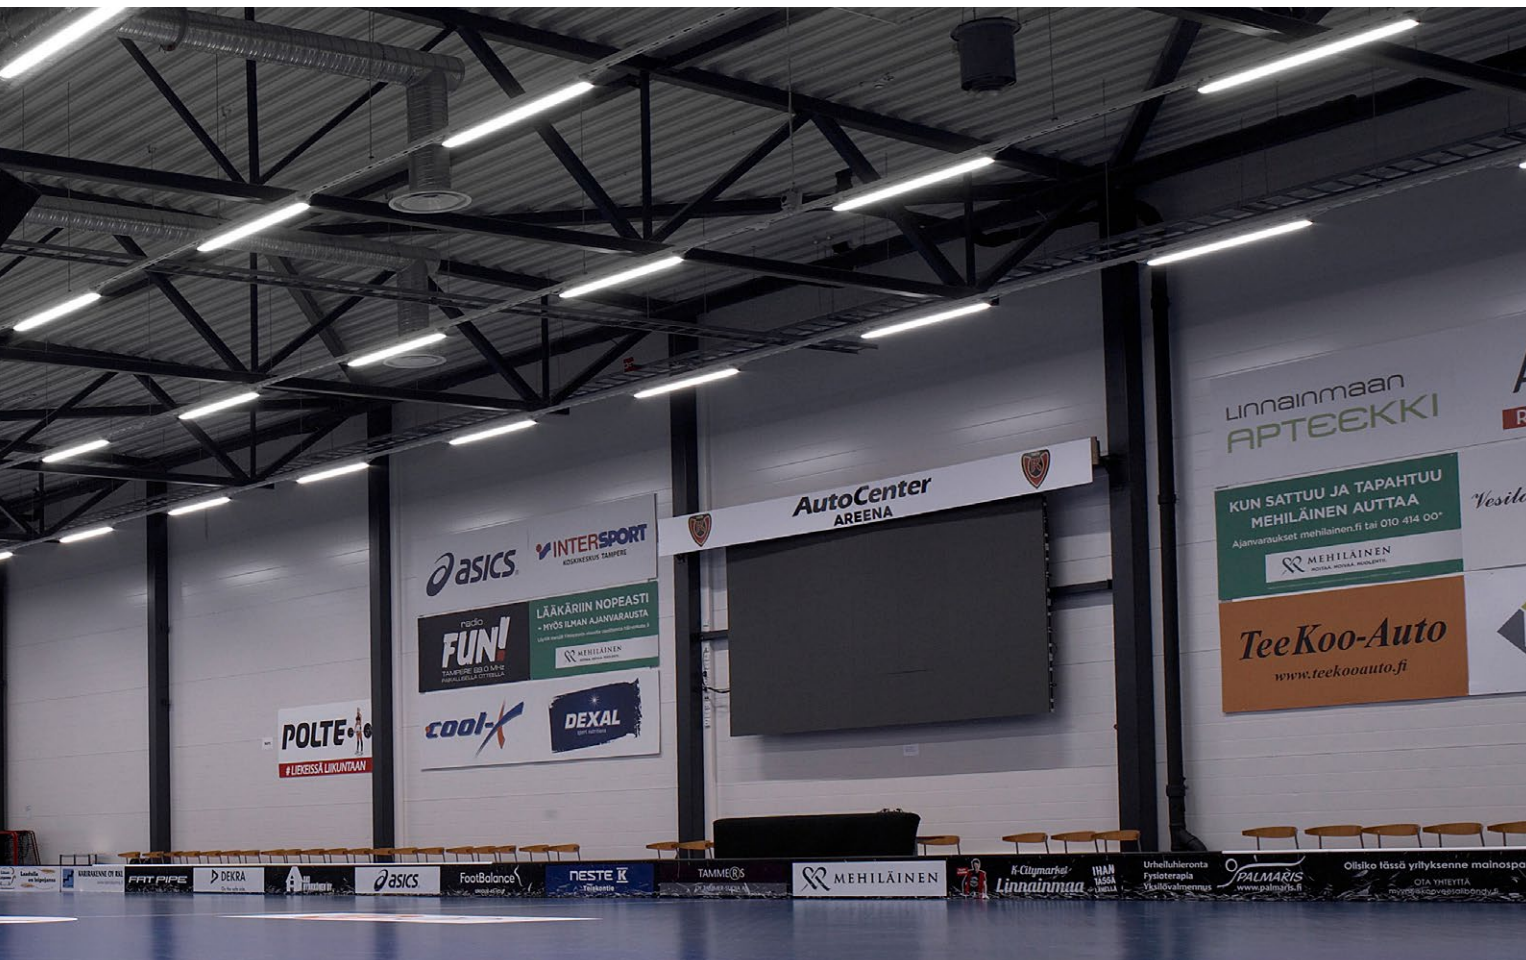

Tested according to
DIN 10092-3



Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfiler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear S+

Effekt: 54–88 W

Färgtemperatur: 3000/4000/5000 K

Kapslingsklass: IP44/IP64

IK-klass: IK08

Ljusflöde: 7500–14 000 lm

Typiskt lm/W-värde: 160

Optik: klar/mikroprisma/satin

Ta-klass: -25...+40 °C/-40...+50 °C

Livslängd: L80B50 100 000 h

Styrning: on/off, DALI

Koppling: Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genomföring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar

Typisk monteringshöjd: 3–10 m

Exempel på användningsobjekt: affärer, idrottshallar, produktionslinjer




Linear SR

– En ramplösning för affärer

Purso SNEP® Linear SR är Linear-seriens ramplösning. Armaturen är planerad som en flexibel belysningslösning för i synnerhet affärslokaler och andra stora utrymmen. Den kostnadseffektiva Linear SR lyfter fram produkterna på ett vackert sätt, vilket ger en trevlig shoppingupplevelse. Optiken skapar ett angenämt ljus i lokalen och de olika optiklösningarna gör att armaturerna kan användas för olika objekt.

Stommen av återvunnet aluminium leder bort värmen från armaturens elektroniska delar. Tack vare den stilrena och enkla designen passar Linear SR utmärkt i butiksmiljöer. Linear SR skapar ett ytterst angenämt ljusfält: armaturens optiska egenskaper ger ett stilfull belysning med mycket liten bländning. Den långlivade och underhållsfria Linear SR uppfyller kraven i hållbarhetstestet för idrottshallar.

Armaturens mått

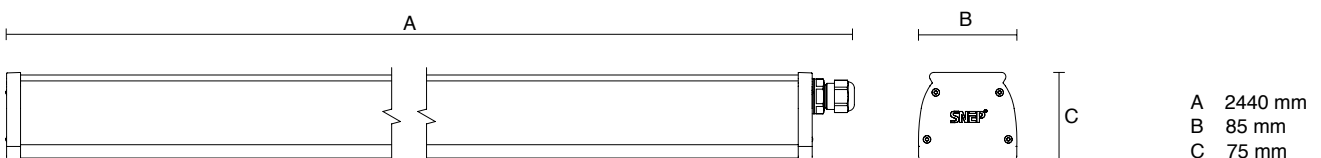



Linear SR

Effekt:	67–150 W
Färgtemperatur:	3000/4000/5000 K
Kapslingsklass:	IP44
IK-klass:	IK08
Ljusflöde:	9500–22 000 lm
Typiskt lm/W-värde:	160
Optik:	klar/mikroprisma/satin
Ta-klass:	-25...+40 °C/-40...+40 °C (150 W)/-40...+50 °C
Livslängd:	L80B50 100 000 h/50 000 h (150 W)
Styrning:	on/off, DALI
Koppling:	Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genomföring med kablar eller snabbkopplingar
Typisk monteringshöjd:	3–10 m

Exempel på användningsobjekt: affärer, produktionsutrymmen, köpcenter, idrottshallar, evenemangsutrymmen

Tested according to
DIN 10922-3



Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfiler finns i vår materialbank: www.snep.se




Linear SI – Industrins lyskraftiga mångkampare


Purso SNEP® Linear SI är utvecklad för behoven inom industrin och passar också i idrottshallar och logistikutrymmen. Linear SI ger utmärkt belysning upp till 14 meters höjd. Den mångsidiga armaturens ljusutbyte och ljuskvalitet hör till den absoluta toppklassen bland industriarmaturer.

Stommen av hållbart återvunnet aluminium skyddar armaturen effektivt mot stötar. Dessutom kyler stommen ner led-belysning och kopplingsdon för industrins varierande och krävande temperaturer. Linear SI har en lång livslängd och i likhet med övriga armaturer i Linear-serien är den snabbmonterad. Armaturen uppfyller kraven i hållbarhetstestet för idrottshallar.

Armaturens mått

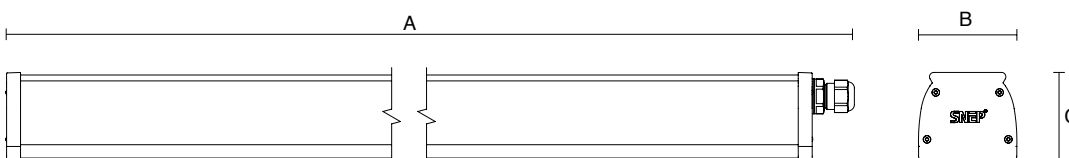

- A 1550 mm
- B 85 mm
- C 75 mm

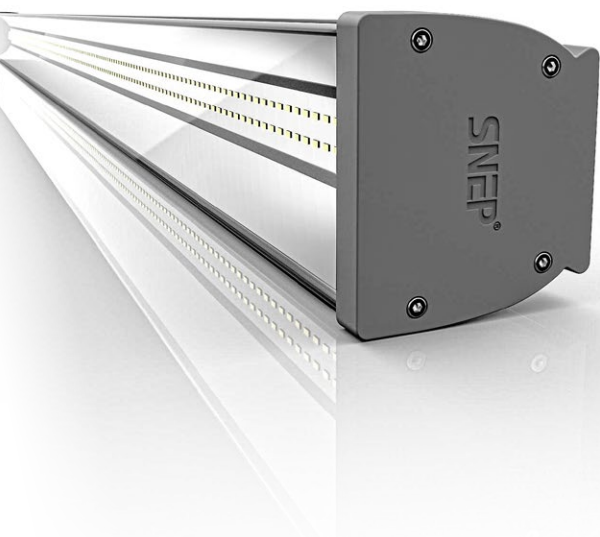

Tested according to
DIN 1092-3



Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfiler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear SI

Effekt: 110–145 W

Färgtemperatur: 4000/5000 K

Kapslingsklass: IP44/IP64

IK-klass: IK08

Ljusflöde: 15 500–21 000 lm

Typiskt lm/W-värde: 155

Optik: klar/mikroprisma/satin

Ta-klass: -25...+40 °C/-40...+40 °C (145 W)/-40...+50 °C


Livslängd: L80B50 100 000 h (110 W)/75 000 h (130 W)/50 000 h (145 W)

Styrning: on/off, DALI

Koppling: Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden genomföring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar

Typisk monteringshöjd: 4,5–14 m

Exempel på användningsobjekt: lager, sportcenter, produktionsutrymmen, ishallar

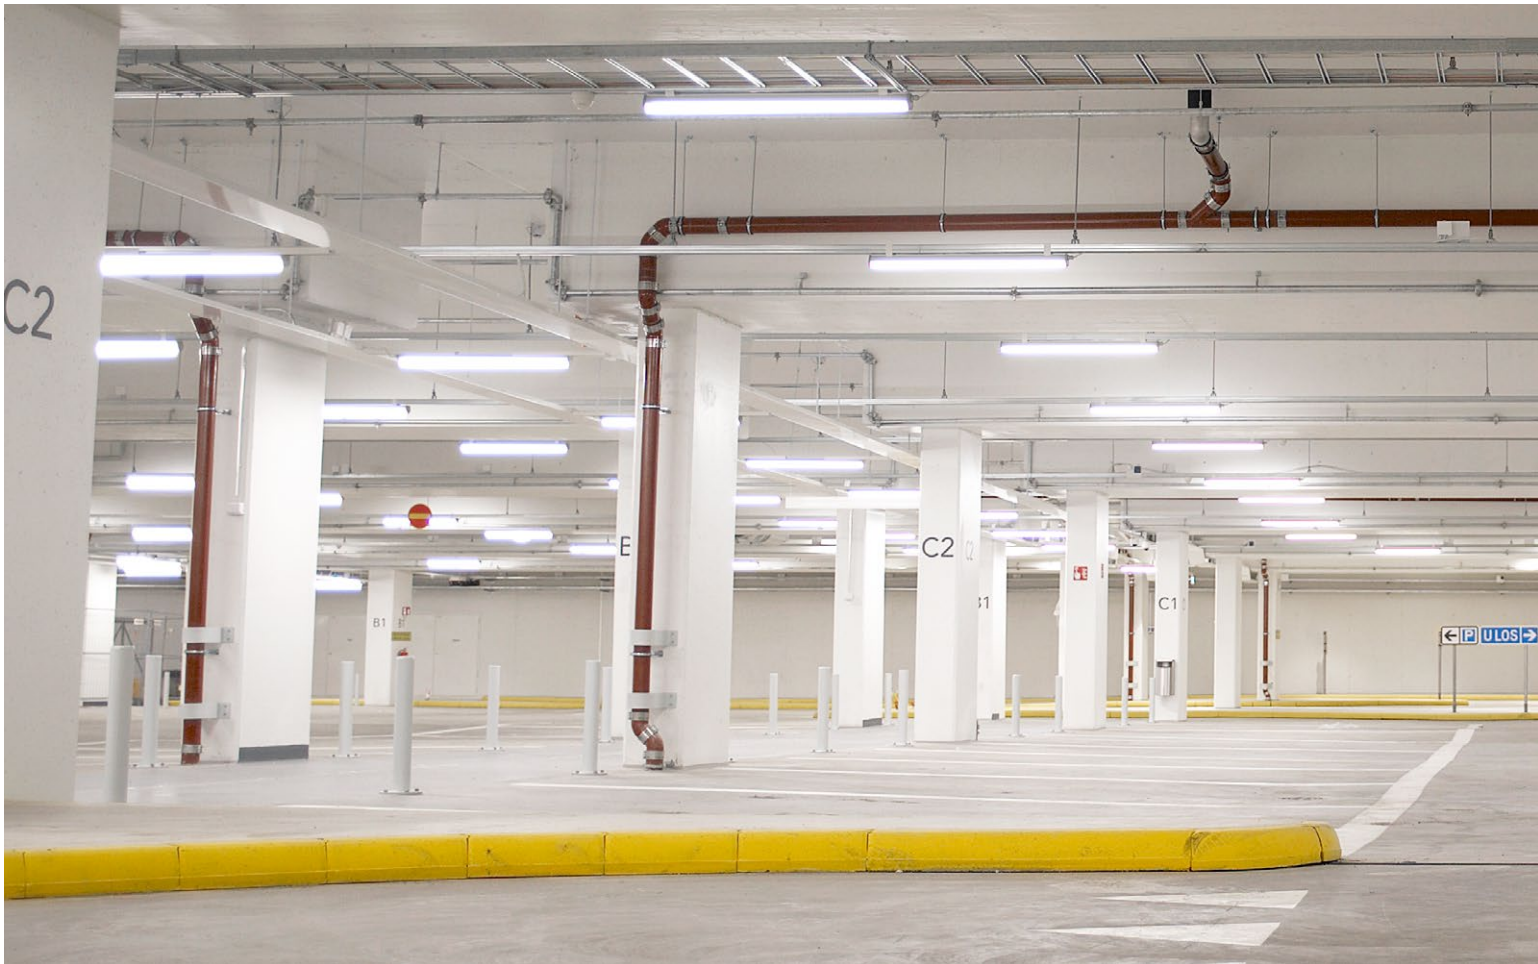


Linear P


–Ljus i låga utrymmen

Purso SNEP® Linear P som planerats för låga utrymmen är det finska valet vid planering av låga utrymmen bl.a. parkeringslokaler, korridorer, lager, underhåll och service. Armaturens egenskaper gör den till ett fördelaktigt val vid inköp, användning och service. Den hållbara Linear P lyser också effektivt upp lodräta ytor.

Den underhållsfria och pålitliga armaturen passar både vid renovering och nybyggen tack vare de mångsidiga elektriska kopplingsalternativen. Linear P-armaturens ljusfördelning är planerad för att uppfylla belysningskraven i låga utrymmen.

Armaturens mått

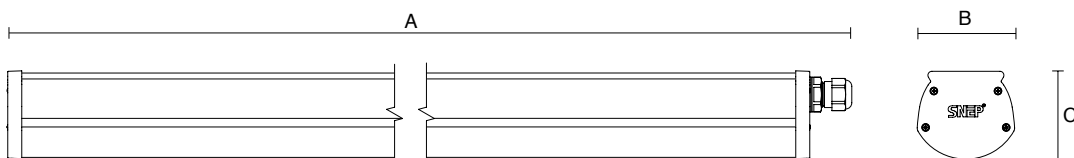

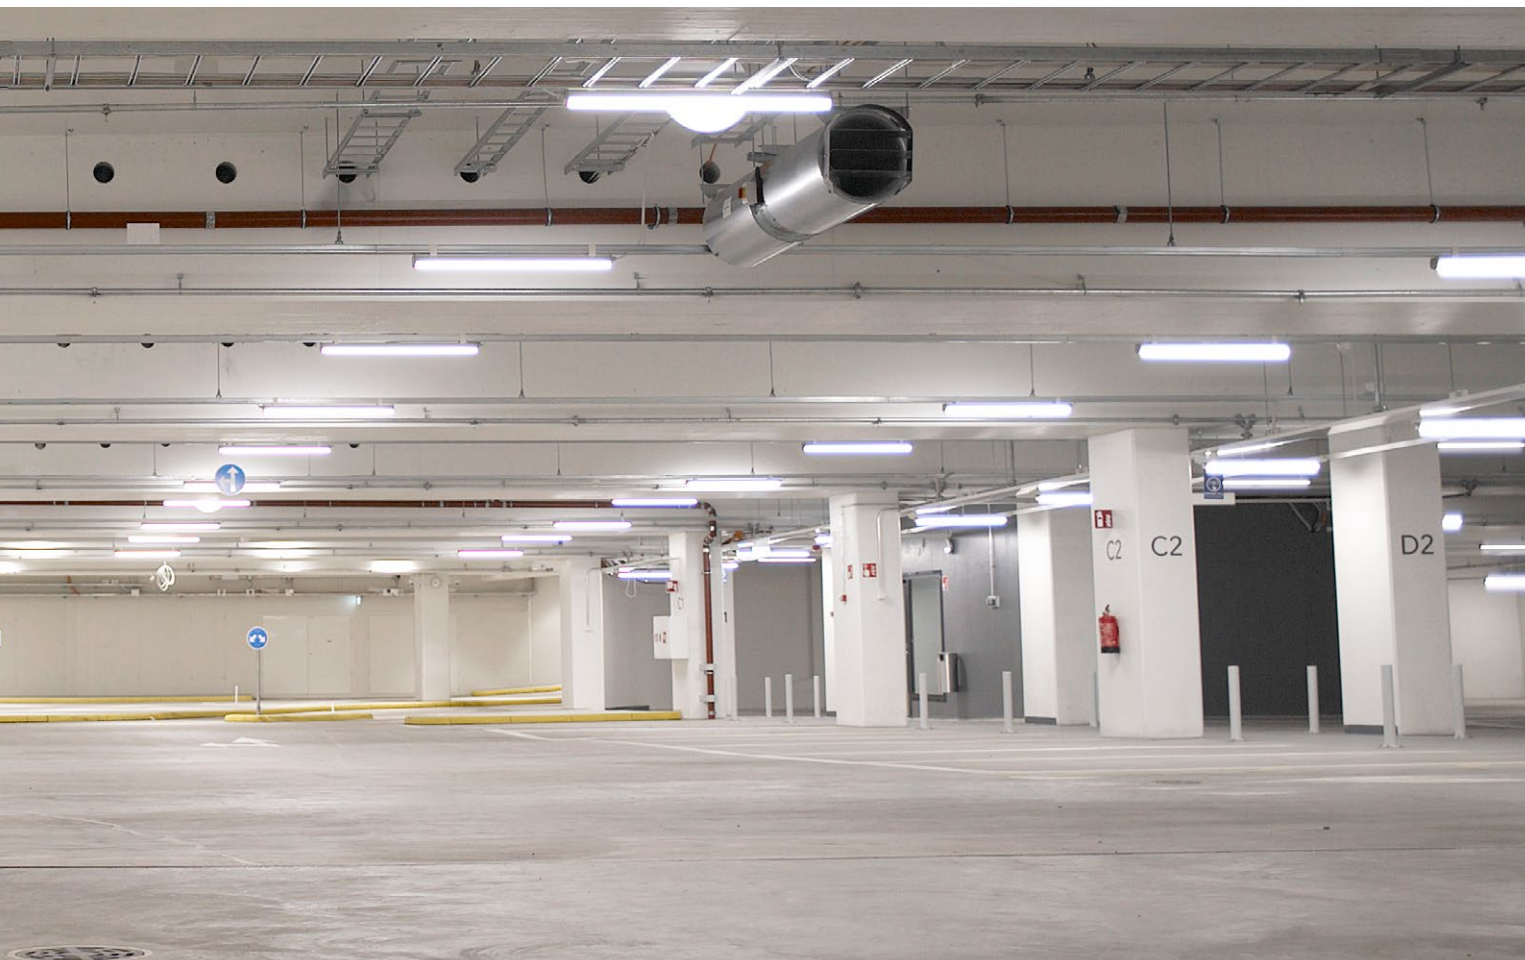

Uppdaterade produktkort och ljusfördelningsfiler finns i vår materialbank: www.snep.se

Linear P

Effekt: 27–68 W

Färgtemperatur: 3000/4000/5000 K

Kapslingsklass: IP44/IP64

IK-klass: IK08

Ljusflöde: 3500–10 000 lm

Typiskt lm/W-värde: 150

Optik: prismatiskt PC-skydd

Ta-klass: -25...+40 °C/-40...+50 °C

Livslängd: L80B50 100 000 h







Styrning: on/off, DALI

Koppling: Snabbkoppling eller anslutningsdel/kabel i ena änden/genomföring med kablar, snabbkopplingar eller anslutningsdelar

Typisk monteringshöjd: 2,5–7 m

Exempel på användningsobjekt: parkeringshallar, lager, förråd, allmän belysning

Purso SNEP® standardfästen och monteringsätt


		Ytmontering	Vajer/gängad stång	MEK70	MEK110	Elwia MP 321	Elwia MP 311 & XYRV 108M	MEK70/110
SJK 1		●	●					
SJK 4				●				
SJK 5					●			
SJK 7						●		
SJK 8							●	
SRPK 1-3								●

Ljusflödets beständighet

Gäller armaturerna Linear S, S+, SR osv.


— Ta 25 °C

— Ta 40 °C

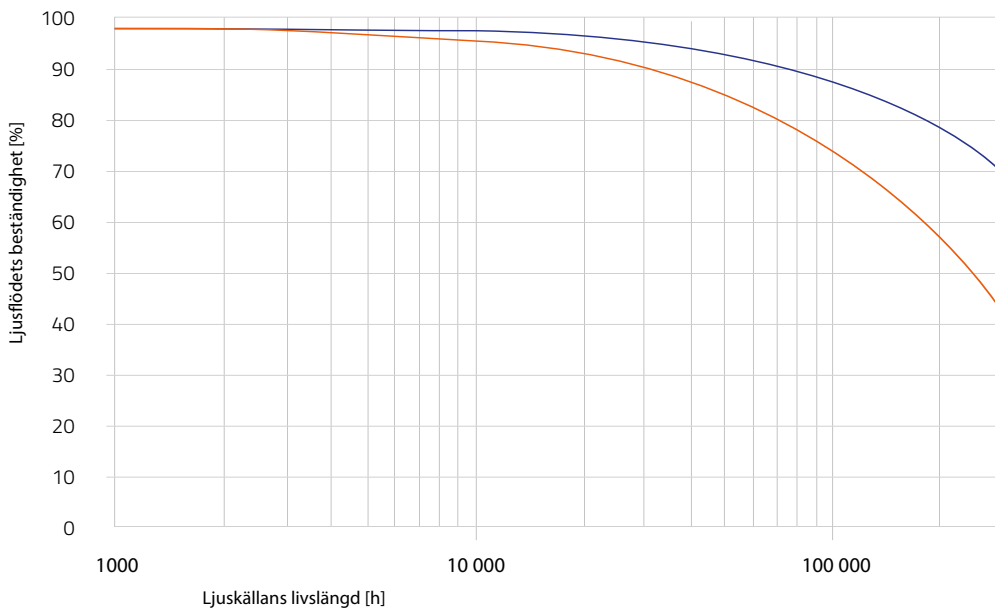


Isoluxdiagram


Linear S, S+, SR - P1C

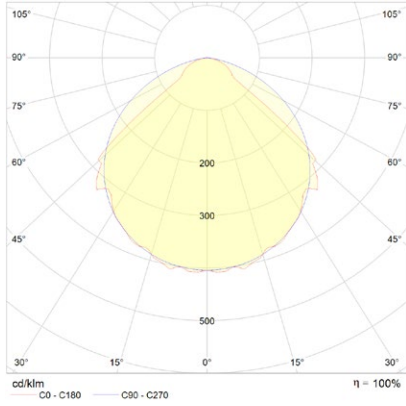


Linear S, S+, SR - P1M

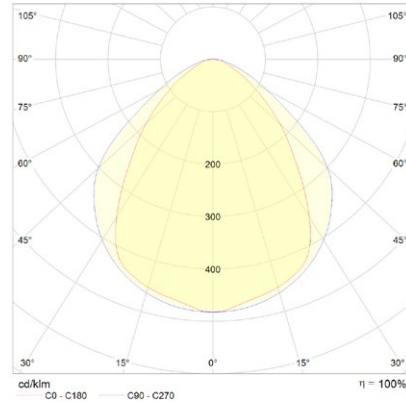


Linear S, S+, SR - P1S

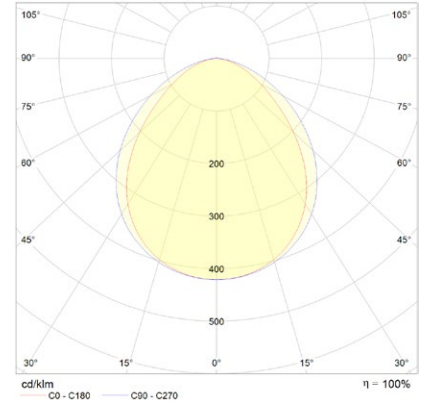


Linear SI P1C

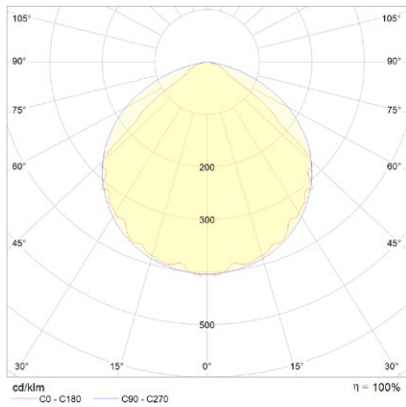


Linear SI P1M

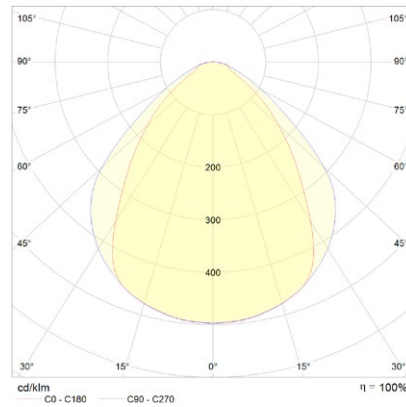

Linear SI P1S

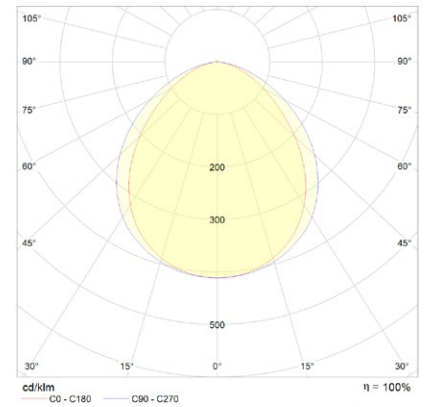

Linear P - POM

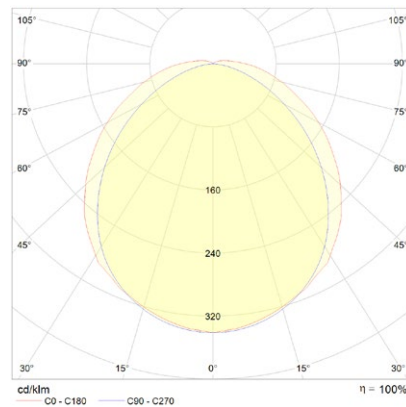

Purso Oy – En internationell aluminiumexpert

Purso SNEP®-armaturerna representerar nordisk belysningskunnande i toppklass och är Purso Oy:s varumärke. Purso planerar och tillverkar högklassiga belysningslösningar i aluminium med finsk yrkesskicklighet. Purso SNEP®-armaturerna görs av **Purso Greenline återvunnet aluminium, som sparar på naturen** och minskar energiförbrukningen för framställning av råvara med 95 %.

Purso Oy har uppnått en stark position som en mångsidig aluminiumexpert med internationell verksamhet. Vid sidan av belysningsprodukter planerar och tillverkar företaget produktlösningar av aluminium för olika industribranscher samt för fasadsystem. Purso Oy utsågs till århundradets företagare i Nokia 2017.



Purso Oy (valaistusjärjestelmät)

Alumiinitie 1, 37200 Siuro

Puhelin: +358 3 3404 111

Sähköposti: tarjoukset_snep@purso.fi

www.snep.fi

www.purso.fi

Purso Ab (belysningsystem)

Ringvägen 100 E 9tr office 902, 118 60 Stockholm

Telefon: +46 703 709 730

Email: belysning@purso.se

www.snep.se

www.purso.se



PREMIUM PARTNER IN LIGHTING