











I.C

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS









LUKIDA ST
ADRIA P
ADRIA L
ADRIA S
TANIA P
TANIA L
TANIA S
ASTRA P
ASTRA L
ASTRA S
CARINA P
AURA P
EDNA P
KUMA S
KUMA LE
CARINA LE
ELSA LE
ERIS LE
ERIS LEC
ARAKIS LE
SATURN LE
AURA LE
EDNA LE
MIRA R















POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU
	UKCA - shoda s ustanovením UKCA
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojité izolaci - bez zemnicí svorky
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem
	CRI>80 - Index podání barev světla
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)









Stupně krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších
	IP5X - chráněno před prachem
	IP6X - prachotěsné
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě
	IPX3 - chráněno proti kroupení a dešti
	IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

USED SYMBOLS

	CE - accordance with the provisions of the EU
	UKCA - accordance with the provisions of the UKCA
	Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)

IP Rating of luminaires:

	IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - protected against dust
	IP6X - dustproof
	IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - protected against jetting water

LUKIDA ST2, 3

Závěs	textilní kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing	steel holder
Installation	ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA ST2 - code 20039
LUKIDA ST3 - code 20040

Baldachyn LUKIDA ST /
Baldachin LUKIDA ST

Textilní kabel ST bílý (pro variantu
C - černý) / Textile cable ST white
(for variant C - black)

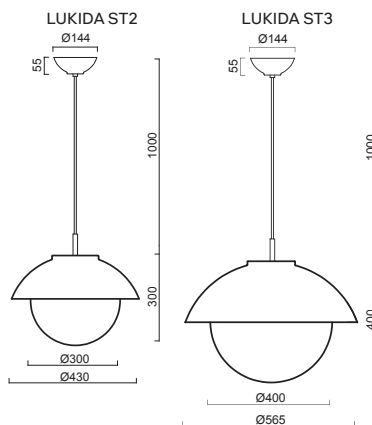

LUKIDA ST2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40012	ZST/094/L100 KP B	○	E27	10		IP40						
LUK40013	ZST/094/L100 KP C	●	E27	10		IP40						
LUK40014	ZST/094/L100 KP SD	●	E27	10		IP40						
LUK40015	ZST/094/L100 KP GB	●	E27	10		IP40						
LUK40016	ZST/094/L100 KP O	●	E27	10		IP40						
LUK40017	ZST/094/L100 KP T	●	E27	10		IP40						
LUK60024	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180				LUK60025
LUK60026	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180				LUK60027
LUK60028	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180				LUK60029
LUK60030	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180				LUK60031
LUK60032	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180				LUK60033
LUK60034	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180				LUK60035
LUK60524	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280				LUK60525
LUK60526	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280				LUK60527
LUK60528	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280				LUK60529
LUK60530	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280				LUK60531
LUK60532	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280				LUK60533
LUK60534	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280				LUK60535

LUKIDA ST3

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40018	ZST/096/L100 KP B	○	E27	13		IP40						
LUK40019	ZST/096/L100 KP C	●	E27	13		IP40						
LUK40020	ZST/096/L100 KP SD	●	E27	13		IP40						
LUK40021	ZST/096/L100 KP GB	●	E27	13		IP40						
LUK40022	ZST/096/L100 KP O	●	E27	13		IP40						
LUK40023	ZST/096/L100 KP T	●	E27	13		IP40						
LUK60036	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890				LUK60037
LUK60038	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890				LUK60039
LUK60040	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890				LUK60041
LUK60042	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890				LUK60043
LUK60044	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890				LUK60045
LUK60046	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890				LUK60047
LUK60536	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010				LUK60537
LUK60538	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010				LUK60539
LUK60540	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010				LUK60541
LUK60542	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010				LUK60543
LUK60544	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010				LUK60545
LUK60546	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010				LUK60547

PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			TW		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P1, P2

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA P1 - code 20038
ADRIA P2 - code 20039



ADRIA P1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42121	Z11/092/a5 B	○	E27	7		IP40						
ADR52920	Z11/092/a5 C	●	E27	7		IP40						
ADR42131	Z11/092/a5 MS	●	E27	7		IP40						
ADR45034	Z11/092/a5 NL	●	E27	7		IP40						
ADR45039	Z11/092/a5 NB	●	E27	7		IP40						
ADR60019	LED-5L05E500Z11/092/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70444
ADR61274	LED-5L05E500Z11/092/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70449
ADR60024	LED-5L05E500Z11/092/a5 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70454
ADR60029	LED-5L05E500Z11/092/a5 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70459
ADR60034	LED-5L05E500Z11/092/a5 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70464
ADR60519	LED-5L05E500Z11/092/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70944
ADR61774	LED-5L05E500Z11/092/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70949
ADR60524	LED-5L05E500Z11/092/a5 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70954
ADR60529	LED-5L05E500Z11/092/a5 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70959
ADR60534	LED-5L05E500Z11/092/a5 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70964

ADRIA P2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42136	Z11/094/a5 B	○	E27	10		IP40						ADR45289
ADR52925	Z11/094/a5 C	●	E27	10		IP40						ADR45294
ADR42156	Z11/094/a5 MS	●	E27	10		IP40						ADR45299
ADR45044	Z11/094/a5 NL	●	E27	10		IP40						ADR45304
ADR45054	Z11/094/a5 NB	●	E27	10		IP40						ADR45309
ADR60039	LED-5L06E450Z11/094/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60044
ADR61279	LED-5L06E450Z11/094/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR61284
ADR60049	LED-5L06E450Z11/094/a5 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60054
ADR60059	LED-5L06E450Z11/094/a5 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60064
ADR60069	LED-5L06E450Z11/094/a5 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60074
ADR60539	LED-5L06E450Z11/094/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60544
ADR61779	LED-5L06E450Z11/094/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR61784
ADR60549	LED-5L06E450Z11/094/a5 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60554
ADR60559	LED-5L06E450Z11/094/a5 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60564
ADR60569	LED-5L06E450Z11/094/a5 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60574

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P3, P3 HP


Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

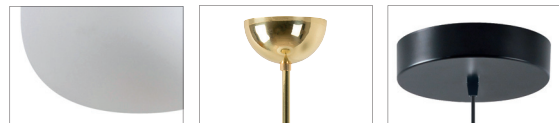

Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20040

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

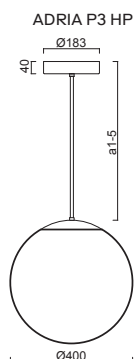

ADRIA P3

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42166	Z11/096/a5 B	○	E27	13		IP40			ADR45314			
ADR52930	Z11/096/a5 C	●	E27	13		IP40			ADR45319			
ADR42186	Z11/096/a5 MS	●	E27	13		IP40			ADR45362			
ADR45114	Z11/096/a5 NL	●	E27	13		IP40			ADR45329			
ADR45149	Z11/096/a5 NB	●	E27	13		IP40			ADR45334			
ADR60079	LED-5L06E600Z11/096/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60084	ADR68304	
ADR61289	LED-5L06E600Z11/096/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61294	ADR68309	
ADR60094	LED-5L06E600Z11/096/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60099	ADR68314	
ADR60109	LED-5L06E600Z11/096/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60114	ADR68319	
ADR60124	LED-5L06E600Z11/096/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60129	ADR68324	
ADR60579	LED-5L06E600Z11/096/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60584	ADR68804	
ADR61789	LED-5L06E600Z11/096/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61794	ADR68809	
ADR60594	LED-5L06E600Z11/096/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60599	ADR68814	
ADR60609	LED-5L06E600Z11/096/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60614	ADR68819	
ADR60624	LED-5L06E600Z11/096/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60629	ADR68824	

ADRIA P3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62004	LED-5L08E850Z11/096/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62009	ADR72014 [®]	
ADR62014	LED-5L08E850Z11/096/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62019	ADR72019 [®]	
ADR62024	LED-5L08E850Z11/096/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62029	ADR72024 [®]	
ADR62034	LED-5L08E850Z11/096/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62039	ADR72029 [®]	
ADR62044	LED-5L08E850Z11/096/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62049	ADR72034 [®]	
ADR62504	LED-5L08E850Z11/096/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62509	ADR72514 [®]	
ADR62514	LED-5L08E850Z11/096/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62519	ADR72519 [®]	
ADR62524	LED-5L08E850Z11/096/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62529	ADR72524 [®]	
ADR62534	LED-5L08E850Z11/096/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62539	ADR72529 [®]	
ADR62544	LED-5L08E850Z11/096/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62549	ADR72534 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	TW	BT	WiFi	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P4, P4 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20041

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

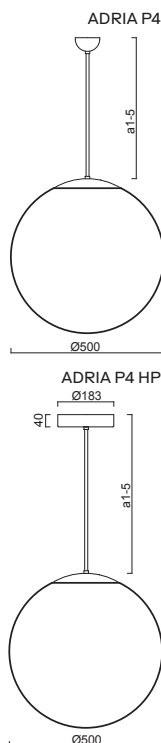

ADRIA P4

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42196	Z11/098/a5 B	○	E27	23		IP40			ADR45339			
ADR52935	Z11/098/a5 C	●	E27	23		IP40			ADR45344			
ADR42216	Z11/098/a5 MS	●	E27	23		IP40			ADR45349			
ADR45244	Z11/098/a5 NL	●	E27	23		IP40			ADR45354			
ADR45284	Z11/098/a5 NB	●	E27	23		IP40			ADR45359			
ADR60139	LED-5L07E900Z11/098/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60144	ADR60149	
ADR61299	LED-5L07E900Z11/098/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61304	ADR61309	
ADR60154	LED-5L07E900Z11/098/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60159	ADR60164	
ADR60169	LED-5L07E900Z11/098/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60174	ADR60179	
ADR60184	LED-5L07E900Z11/098/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60189	ADR60194	
ADR60639	LED-5L07E900Z11/098/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60644	ADR60649	
ADR61799	LED-5L07E900Z11/098/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61804	ADR61809	
ADR60654	LED-5L07E900Z11/098/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60659	ADR60664	
ADR60669	LED-5L07E900Z11/098/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60674	ADR60679	
ADR60684	LED-5L07E900Z11/098/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60689	ADR60694	



ADRIA P4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62054	LED-5L08E950Z11/098/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62059	ADR72039 ^B	
ADR62064	LED-5L08E950Z11/098/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62069	ADR72044 ^B	
ADR62074	LED-5L08E950Z11/098/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62079	ADR72049 ^B	
ADR62084	LED-5L08E950Z11/098/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62089	ADR72054 ^B	
ADR62094	LED-5L08E950Z11/098/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62099	ADR72059 ^B	
ADR62554	LED-5L08E950Z11/098/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62559	ADR72539 ^B	
ADR62564	LED-5L08E950Z11/098/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62569	ADR72544 ^B	
ADR62574	LED-5L08E950Z11/098/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62579	ADR72549 ^B	
ADR62584	LED-5L08E950Z11/098/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62589	ADR72554 ^B	
ADR62594	LED-5L08E950Z11/098/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62599	ADR72559 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	TW	BT	WiFi	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P5, P5 HP


Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

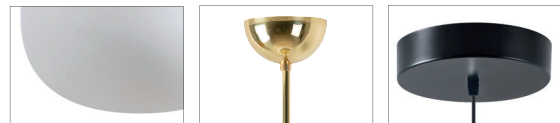

Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20076

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

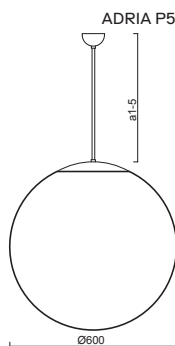

ADRIA P5

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45709	Z11/3/099/a5 B	○	E27	3x10		IP40						
ADR52940	Z11/3/099/a5 C	●	E27	3x10		IP40						
ADR45739	Z11/3/099/a5 MS	●	E27	3x10		IP40						
ADR45769	Z11/3/099/a5 NL	●	E27	3x10		IP40						
ADR45799	Z11/3/099/a5 NB	●	E27	3x10		IP40						
ADR60199	LED-5L07E1050Z11/099/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60204		
ADR61314	LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61319		
ADR60209	LED-5L07E1050Z11/099/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60214		
ADR60219	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60224		
ADR60229	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60234		
ADR60699	LED-5L07E1050Z11/099/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60704		
ADR61814	LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61819		
ADR60709	LED-5L07E1050Z11/099/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60714		
ADR60719	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60724		
ADR60729	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60734		

ADRIA P5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62104	LED-5L08E1050Z11/099/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62109		
ADR62114	LED-5L08E1050Z11/099/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62119		
ADR62124	LED-5L08E1050Z11/099/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62129		
ADR62134	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62139		
ADR62144	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62149		
ADR62604	LED-5L08E1050Z11/099/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62609		
ADR62614	LED-5L08E1050Z11/099/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62619		
ADR62624	LED-5L08E1050Z11/099/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62629		
ADR62634	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62639		
ADR62644	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62649		

PROVEDENÍ NA KAZÁKZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	HP	TW	BT	Wi-Fi	🚶	SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L1, L2

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA L1 - code 20038
ADRIA L2 - code 20039



Baldachyn L / Baldachin L



ADRIA L1

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42446	ZL11/092/L100 B	○	E27	7		IP40						
ADR52941	ZL11/092/L100 C	●	E27	7		IP40						
ADR42450	ZL11/092/L100 MS	●	E27	7		IP40						
ADR45320	ZL11/092/L100 NL	●	E27	7		IP40						
ADR45322	ZL11/092/L100 NB	●	E27	7		IP40						
ADR60240	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70465		
ADR61320	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70467		
ADR60242	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70469		
ADR60244	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70471		
ADR60246	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ADR70473		
ADR60740	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70965		
ADR61820	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70967		
ADR60742	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70969		
ADR60744	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70971		
ADR60746	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ADR70973		


ADRIA L2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42452	ZL11/094/L100 B	○	E27	10		IP40				ADR45365		
ADR52943	ZL11/094/L100 C	●	E27	10		IP40				ADR45366		
ADR42460	ZL11/094/L100 MS	●	E27	10		IP40				ADR45367		
ADR45324	ZL11/094/L100 NL	●	E27	10		IP40				ADR45368		
ADR45328	ZL11/094/L100 NB	●	E27	10		IP40				ADR45369		
ADR60248	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60250		
ADR61322	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61324		
ADR60252	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60254		
ADR60256	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60258		
ADR60260	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60262		
ADR60748	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60750		
ADR61822	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61824		
ADR60752	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60754		
ADR60756	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60758		
ADR60760	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60762		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

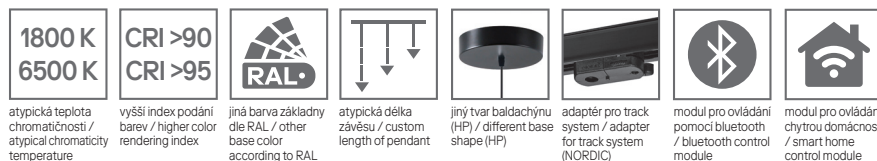

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L3, L3 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP

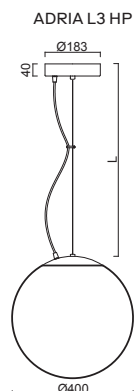

ADRIA L3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42464	ZL11/096/L100 B	○	E27	13		IP40			ADR45370			
ADR52945	ZL11/096/L100 C	●	E27	13		IP40			ADR45371			
ADR42472	ZL11/096/L100 MS	●	E27	13		IP40			ADR45372			
ADR45352	ZL11/096/L100 NL	●	E27	13		IP40			ADR45373			
ADR45380	ZL11/096/L100 NB	●	E27	13		IP40			ADR45374			
ADR60264	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60266	ADR68330	
ADR61326	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61328	ADR68332	
ADR60270	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60272	ADR68334	
ADR60276	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60278	ADR68336	
ADR60282	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60284	ADR68338	
ADR60764	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60766	ADR68830	
ADR61826	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61828	ADR68832	
ADR60770	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60772	ADR68834	
ADR60776	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60778	ADR68836	
ADR60782	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60784	ADR68838	

ADRIA L3 HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62150	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62152	ADR72085 [®]	
ADR62154	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62156	ADR72087 [®]	
ADR62158	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62160	ADR72089 [®]	
ADR62162	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62164	ADR72091 [®]	
ADR62166	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62168	ADR72093 [®]	
ADR62650	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62652	ADR72585 [®]	
ADR62654	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62656	ADR72587 [®]	
ADR62658	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62660	ADR72589 [®]	
ADR62662	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62664	ADR72591 [®]	
ADR62666	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62668	ADR72593 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L4, L4 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /
Baldachin L HP

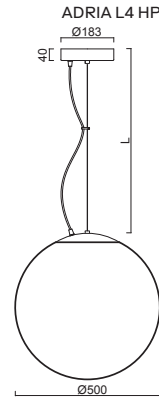

ADRIA L4

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42476	ZL11/098/L100 B	○	E27	23		IP40			ADR45375			
ADR52947	ZL11/098/L100 C	●	E27	23		IP40			ADR45376			
ADR42492	ZL11/098/L100 MS	●	E27	23		IP40			ADR45377			
ADR45404	ZL11/098/L100 NL	●	E27	23		IP40			ADR45378			
ADR45420	ZL11/098/L100 NB	●	E27	23		IP40			ADR45379			
ADR60288	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60290	ADR60292		
ADR61330	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR61332	ADR61334		
ADR60294	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60296	ADR60298		
ADR60300	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60302	ADR60304		
ADR60306	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60308	ADR60310		
ADR60788	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60790	ADR60792		
ADR61830	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR61832	ADR61834		
ADR60794	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60796	ADR60798		
ADR60800	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60802	ADR60804		
ADR60806	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60808	ADR60810		

ADRIA L4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62170	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62172	ADR72095 [®]	
ADR62174	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62176	ADR72097 [®]	
ADR62178	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62180	ADR72099 [®]	
ADR62182	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62184	ADR72101 [®]	
ADR62186	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62188	ADR72103 [®]	
ADR62670	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62672	ADR72595 [®]	
ADR62674	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62676	ADR72597 [®]	
ADR62678	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62680	ADR72599 [®]	
ADR62682	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62684	ADR72601 [®]	
ADR62686	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62688	ADR72603 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L5, L5 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

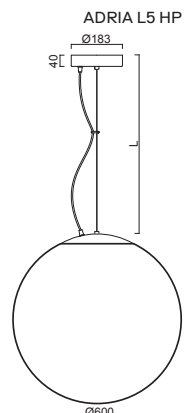

ADRIA L5

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45832	ZL11/3/099/L100 B	○	E27	3x10		IP40						
ADR52949	ZL11/3/099/L100 C	●	E27	3x10		IP40						
ADR45844	ZL11/3/099/L100 MS	●	E27	3x10		IP40						
ADR45856	ZL11/3/099/L100 NL	●	E27	3x10		IP40						
ADR45868	ZL11/3/099/L100 NB	●	E27	3x10		IP40						
ADR60312	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60314		
ADR61336	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61338		
ADR60316	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60318		
ADR60320	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60322		
ADR60324	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60326		
ADR60812	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60814		
ADR61836	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61838		
ADR60816	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60818		
ADR60820	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60822		
ADR60824	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60826		

ADRIA L5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62190	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62192		
ADR62194	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62196		
ADR62198	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62200		
ADR62202	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62204		
ADR62206	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62208		
ADR62690	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62692		
ADR62694	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62696		
ADR62698	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62700		
ADR62702	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62704		
ADR62706	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62708		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S1, S2

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

kabelový, délka 1m
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
ocelový držák pro otvor Ø110mm
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

cable, length 1m
three-layer opal glass with matt surface
steel holder for Ø110mm
ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA S1 - code 20038
ADRIA S2 - code 20039

Baldachýn S / Baldachin S

ADRIA S1



ADRIA S2



ADRIA S1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ZS11/092/L100 B	○	E27	7		IP40						
	ADR53000											
	ZS11/092/L100 C	●	E27	7		IP40						
	ADR52951											
	ZS11/092/L100 MS	●	E27	7		IP40						
	ADR53001											
	ZS11/092/L100 NL	●	E27	7		IP40						
	ADR53002											
	ZS11/092/L100 NB	●	E27	7		IP40						
	ADR53003											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70476
	ADR60330											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70477
	ADR61340											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70478
	ADR60331											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70479
	ADR60332											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70480
	ADR60333											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70976
	ADR60830											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70977
	ADR61840											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70978
	ADR60831											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70979
	ADR60832											
	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70980
	ADR60833											

ADRIA S2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ZS11/094/L100 B	○	E27	10		IP40						ADR45381
	ADR53004											
	ZS11/094/L100 C	●	E27	10		IP40						ADR45382
	ADR52952											
	ZS11/094/L100 MS	●	E27	10		IP40						ADR45383
	ADR53007											
	ZS11/094/L100 NL	●	E27	10		IP40						ADR45384
	ADR53010											
	ZS11/094/L100 NB	●	E27	10		IP40						ADR45385
	ADR53013											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60335
	ADR60334											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR61342
	ADR61341											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60337
	ADR60336											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60339
	ADR60338											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60341
	ADR60340											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60835
	ADR60834											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR61842
	ADR61841											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60837
	ADR60836											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60839
	ADR60838											
	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60841
	ADR60840											

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S3, S3 HP

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

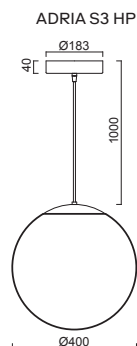

ADRIA S3

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53016	ZS11/096/L100 B	○	E27	13		IP40			ADR45386			
ADR52953	ZS11/096/L100 C	●	E27	13		IP40			ADR45387			
ADR53022	ZS11/096/L100 MS	●	E27	13		IP40			ADR45388			
ADR53028	ZS11/096/L100 NL	●	E27	13		IP40			ADR45389			
ADR53034	ZS11/096/L100 NB	●	E27	13		IP40			ADR45390			
ADR60342	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60343	ADR68340	
ADR61343	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61344	ADR68341	
ADR60345	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60346	ADR68342	
ADR60348	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60349	ADR68343	
ADR60351	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60352	ADR68344	
ADR60842	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60843	ADR68840	
ADR61843	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61844	ADR68841	
ADR60845	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60846	ADR68842	
ADR60848	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60849	ADR68843	
ADR60851	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60852	ADR68844	

ADRIA S3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62210	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62211	ADR72105 [®]	
ADR62212	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62213	ADR72106 [®]	
ADR62214	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62215	ADR72107 [®]	
ADR62216	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62217	ADR72108 [®]	
ADR62218	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62219	ADR72109 [®]	
ADR62710	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62711	ADR72605 [®]	
ADR62712	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62713	ADR72606 [®]	
ADR62714	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62715	ADR72607 [®]	
ADR62716	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62717	ADR72608 [®]	
ADR62718	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62719	ADR72609 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S4, S4 HP

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ADRIA S4

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53040	ZS11/098/L100 B	○	E27	23		IP40			ADR45391			
ADR52954	ZS11/098/L100 C	●	E27	23		IP40			ADR45392			
ADR53046	ZS11/098/L100 MS	●	E27	23		IP40			ADR45393			
ADR53052	ZS11/098/L100 NL	●	E27	23		IP40			ADR45394			
ADR53058	ZS11/098/L100 NB	●	E27	23		IP40			ADR45395			
ADR60354	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60355	ADR60356	
ADR61345	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61346	ADR61347	
ADR60357	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60358	ADR60359	
ADR60360	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60361	ADR60362	
ADR60363	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60364	ADR60365	
ADR60854	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60855	ADR60856	
ADR61845	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61846	ADR61847	
ADR60857	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60858	ADR60859	
ADR60860	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60861	ADR60862	
ADR60863	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60864	ADR60865	



ADRIA S4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62220	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62221	ADR72110 [®]	
ADR62222	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62223	ADR72111 [®]	
ADR62224	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62225	ADR72112 [®]	
ADR62226	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62227	ADR72113 [®]	
ADR62228	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62229	ADR72114 [®]	
ADR62720	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62721	ADR72610 [®]	
ADR62722	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62723	ADR72611 [®]	
ADR62724	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62725	ADR72612 [®]	
ADR62726	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62727	ADR72613 [®]	
ADR62728	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62729	ADR72614 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	TW	Bluetooth	WiFi	SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S5, S5 HP

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP



ADRIA S5

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53065	ZS11/3/099/L100 B	○	E27	3x10		IP40						
ADR52955	ZS11/3/099/L100 C	●	E27	3x10		IP40						
ADR53071	ZS11/3/099/L100 MS	●	E27	3x10		IP40						
ADR53077	ZS11/3/099/L100 NL	●	E27	3x10		IP40						
ADR53083	ZS11/3/099/L100 NB	●	E27	3x10		IP40						
ADR60366	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60367		
ADR61348	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61349		
ADR60368	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60369		
ADR60370	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60371		
ADR60372	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60373		
ADR60866	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60867		
ADR61848	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61849		
ADR60868	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60869		
ADR60870	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60871		
ADR60872	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60873		

ADRIA S5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62230	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62231		
ADR62232	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62233		
ADR62234	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62235		
ADR62236	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62237		
ADR62238	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62239		
ADR62730	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62731		
ADR62732	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62733		
ADR62734	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62735		
ADR62736	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62737		
ADR62738	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62739		

PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
atypická délka závěsu / custom length of pendant
jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P1, P1 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /
Baldachin P HP

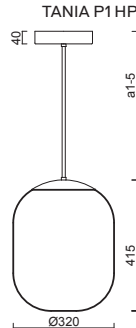

TANIA P1

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58104	Z11/296/a5 B	○	E27	13		IP40						
TAN58109	Z11/296/a5 C	●	E27	13		IP40						
TAN58114	Z11/296/a5 MS	●	E27	13		IP40						
TAN58119	Z11/296/a5 NL	●	E27	13		IP40						
TAN58124	Z11/296/a5 NB	●	E27	13		IP40						
TAN66394	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66399		
TAN66404	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66409		
TAN66414	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66419		
TAN66424	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66429		
TAN66434	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN66439		
TAN66894	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66899		
TAN66904	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66909		
TAN66914	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66919		
TAN66924	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66929		
TAN66934	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN66939		

TANIA P1 HP HIGH POWER

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62244	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62249		
TAN62254	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62259		
TAN62264	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62269		
TAN62274	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62279		
TAN62284	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62289		
TAN62744	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62749		
TAN62754	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62759		
TAN62764	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62769		
TAN62774	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62779		
TAN62784	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62789		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P2, P2 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP / Baldachin P HP

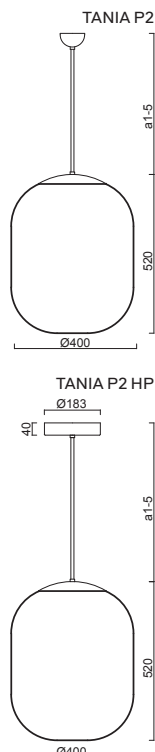

TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58129	Z11/298/a5 B	○	E27	23		IP40						
TAN58134	Z11/298/a5 C	●	E27	23		IP40						
TAN58139	Z11/298/a5 MS	●	E27	23		IP40						
TAN58144	Z11/298/a5 NL	●	E27	23		IP40						
TAN58149	Z11/298/a5 NB	●	E27	23		IP40						
TAN66444	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66449	TAN66454	
TAN66459	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66464	TAN66469	
TAN66474	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66479	TAN66484	
TAN66489	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66494	TAN66499	
TAN68204	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN68209	TAN68214	
TAN66944	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66949	TAN66954	
TAN66959	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66964	TAN66969	
TAN66974	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66979	TAN66984	
TAN66989	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66994	TAN66999	
TAN68704	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN68709	TAN68714	

TANIA P2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62294	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62299		
TAN62304	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62309		
TAN62314	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62319		
TAN62324	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62329		
TAN62334	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62339		
TAN62794	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62799		
TAN62804	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62809		
TAN62814	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62819		
TAN62824	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62829		
TAN62834	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62839		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L1, L1 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20128



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /
 Baldachin L HP

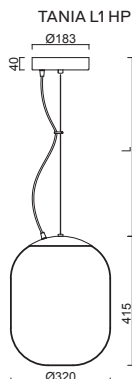

TANIA L1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58150	ZL11/296/L100 B	○	E27	13		IP40						
TAN58152	ZL11/296/L100 C	●	E27	13		IP40						
TAN58154	ZL11/296/L100 MS	●	E27	13		IP40						
TAN58156	ZL11/296/L100 NL	●	E27	13		IP40						
TAN58158	ZL11/296/L100 NB	●	E27	13		IP40						
TAN67300	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67302		
TAN67304	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67306		
TAN67308	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67310		
TAN67312	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67314		
TAN67316	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67318		
TAN67800	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67802		
TAN67804	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67806		
TAN67808	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67810		
TAN67812	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67814		
TAN67816	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67818		

TANIA L1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62340	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62342		
TAN62344	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62346		
TAN62348	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62350		
TAN62352	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62354		
TAN62356	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62358		
TAN62840	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62842		
TAN62844	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62846		
TAN62848	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62850		
TAN62852	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62854		
TAN62856	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62858		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L2, L2 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP / Baldachin L HP

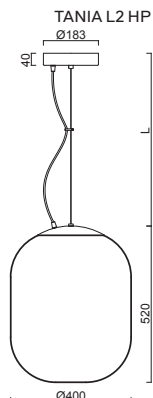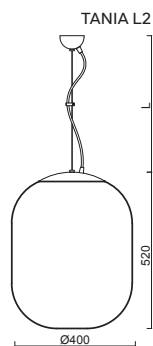

TANIA L2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	23		IP40						
TAN58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	23		IP40						
TAN58164	ZL11/298/L100 MS	●	E27	23		IP40						
TAN58166	ZL11/298/L100 NL	●	E27	23		IP40						
TAN58168	ZL11/298/L100 NB	●	E27	23		IP40						
TAN67320	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67322	TAN67324	
TAN67326	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67328	TAN67330	
TAN67332	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67334	TAN67336	
TAN67338	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67340	TAN67342	
TAN67344	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67346	TAN67348	
TAN67820	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67822	TAN67824	
TAN67826	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67828	TAN67830	
TAN67832	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67834	TAN67836	
TAN67838	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67840	TAN67842	
TAN67844	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67846	TAN67848	



TANIA L2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62360	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62362		
TAN62364	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62366		
TAN62368	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62370		
TAN62372	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62374		
TAN62376	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62378		
TAN62860	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62862		
TAN62864	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62866		
TAN62868	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62870		
TAN62872	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62874		
TAN62876	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62878		



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S1, S1 HP

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20128



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
 Baldachin S HP



TANIA S1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58171	ZS11/296/L100 B	○	E27	13		IP40						
TAN58172	ZS11/296/L100 C	●	E27	13		IP40						
TAN58173	ZS11/296/L100 MS	●	E27	13		IP40						
TAN58174	ZS11/296/L100 NL	●	E27	13		IP40						
TAN58175	ZS11/296/L100 NB	●	E27	13		IP40						
TAN67350	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67351		
TAN67352	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67353		
TAN67354	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67355		
TAN67356	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67357		
TAN67358	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67359		
TAN67850	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67851		
TAN67852	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67853		
TAN67854	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67855		
TAN67856	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67857		
TAN67858	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67859		

TANIA S1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62380	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62381		
TAN62382	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62383		
TAN62384	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62385		
TAN62386	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62387		
TAN62388	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62389		
TAN62880	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62881		
TAN62882	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62883		
TAN62884	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62885		
TAN62886	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62887		
TAN62888	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62889		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S2, S2 HP

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

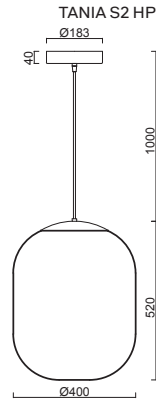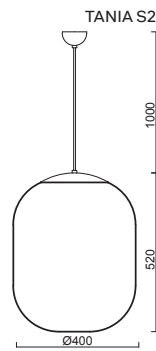

TANIA S2

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	23		IP40						
TAN58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	23		IP40						
TAN58178	ZS11/298/L100 MS	●	E27	23		IP40						
TAN58179	ZS11/298/L100 NL	●	E27	23		IP40						
TAN58180	ZS11/298/L100 NB	●	E27	23		IP40						
TAN67360	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67361	TAN67362	
TAN67363	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67364	TAN67365	
TAN67366	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67367	TAN67368	
TAN67369	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67370	TAN67371	
TAN67372	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67373	TAN67374	
TAN67860	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67861	TAN67862	
TAN67863	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67864	TAN67865	
TAN67866	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67867	TAN67868	
TAN67869	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67870	TAN67871	
TAN67872	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67873	TAN67874	

TANIA S2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62390	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100				TAN62391
TAN62392	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100				TAN62393
TAN62394	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100				TAN62395
TAN62396	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100				TAN62397
TAN62398	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100				TAN62399
TAN62890	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450				TAN62891
TAN62892	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450				TAN62893
TAN62894	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450				TAN62895
TAN62896	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450				TAN62897
TAN62898	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450				TAN62899

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA P

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachýn P / Baldachin P



ASTRA P

350x430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST42234	Z11/095/a5 B	○	E27	13		IP40						
AST52960	Z11/095/a5 C	●	E27	13		IP40						
AST42264	Z11/095/a5 MS	●	E27	13		IP40						
AST45480	Z11/095/a5 NL	●	E27	13		IP40						
AST45510	Z11/095/a5 NB	●	E27	13		IP40						
AST60384	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60389		
AST61364	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61369		
AST60394	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60399		
AST60404	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60409		
AST60414	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60419		
AST60884	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60889		
AST61864	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61869		
AST60894	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60899		
AST60904	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60909		
AST60914	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60919		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA L

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachyn L / Baldachin L

ASTRA L

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST45530	ZL11/095/L100 B	○	E27	13		IP40						
AST52961	ZL11/095/L100 C	●	E27	13		IP40						
AST45542	ZL11/095/L100 MS	●	E27	13		IP40						
AST45576	ZL11/095/L100 NL	●	E27	13		IP40						
AST45588	ZL11/095/L100 NB	●	E27	13		IP40						
AST60420	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60422		
AST61370	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61372		
AST60424	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60426		
AST60428	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60430		
AST60432	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60434		
AST60920	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60922		
AST61870	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61872		
AST60924	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60926		
AST60928	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60930		
AST60932	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60934		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA S

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachýn S / Baldachin S



ASTRA S

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST49208	ZS11/095/L100 B	○	E27	13		IP40						
AST52963	ZS11/095/L100 C	●	E27	13		IP40						
AST49209	ZS11/095/L100 MS	●	E27	13		IP40						
AST49210	ZS11/095/L100 NL	●	E27	13		IP40						
AST49211	ZS11/095/L100 NB	●	E27	13		IP40						
AST60436	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60437		
AST61374	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61375		
AST60438	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60439		
AST60440	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60441		
AST60442	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60443		
AST60936	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60937		
AST61874	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61875		
AST60938	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60939		
AST60940	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60941		
AST60942	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60943		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	TW	Bluetooth	Smart Home	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA P1, P2

Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:


www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA P1 - code 20130
CARINA P2 - code 20116

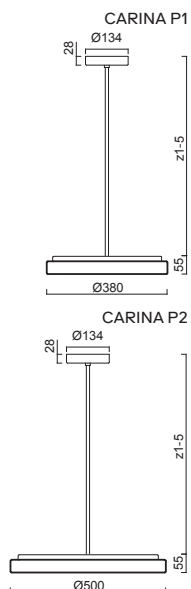

CARINA P1

Ø 380mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60000 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60001		
CAR60002 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60003		
CAR60500 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60501		
CAR60502 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60503		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CARINA P2

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60004 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60005		
CAR60006 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 3K	○	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60007		
CAR60008 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60009		
CAR60010 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 C 3K	●	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60011		
CAR60504 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60505		
CAR60506 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 4K	○	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60507		
CAR60508 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60509		
CAR60510 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 C 4K	●	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60511		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA P3 - code 20003
AURA P4 - code 20004

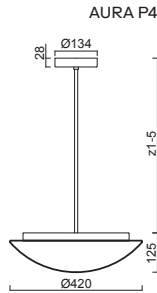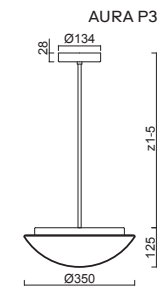

AURA P3

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54005	IN-22ZK63/062/z5	○	E27	2x10		IP40						
AUR60464	LED-1L14E500ZK63/062/z5 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
AUR60469^A	LED-1L14EMP700ZK63/062/z5 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
AUR60964	LED-1L14E500ZK63/062/z5 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
AUR60969^A	LED-1L14EMP700ZK63/062/z5 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA P4

Ø 420mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54015	IN-22ZK74/072/z5	○	E27	2x10		IP40						
AUR60474	LED-1L15E500ZK74/072/z5 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220				AUR60479
AUR60484^A	LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990				AUR60489
AUR60974	LED-1L15E500ZK74/072/z5 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320				AUR60979
AUR60984^A	LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120				AUR60989

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


AURA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

www.osmont.cz

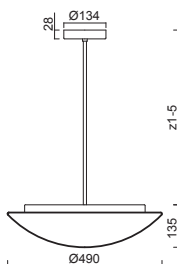

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20005

AURA P5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54025	IN-32ZK86/082/z5	○	E27	3x10		IP40						
AUR60494	LED-1L16E500ZK86/082/z5 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR60499		
AUR53149 ^	LED-1L16EMP700ZK86/082/z5 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR61005		
AUR60994	LED-1L16E500ZK86/082/z5 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR60999		
AUR53649 ^	LED-1L16EMP700ZK86/082/z5 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR61505		

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:



www.osmont.cz



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA P3 - code 20011
EDNA P4 - code 20054

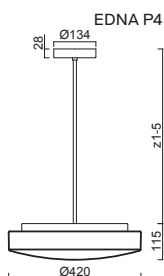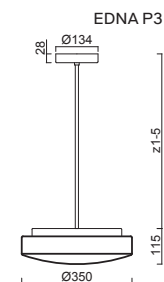

EDNA P3

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54095	IN-22ZK64/024/z5	○	E27	2x10		IP40						
EDN61064	LED-1L14E500ZK64/024/z5 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
EDN61069 ^A	LED-1L14EMP700ZK64/024/z5 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
EDN61564	LED-1L14E500ZK64/024/z5 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
EDN61569 ^A	LED-1L14EMP700ZK64/024/z5 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

EDNA P4

Ø 420mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54105	IN-22ZK74/026/z5	○	E27	2x10		IP40						
EDN61074	LED-1L15E500ZK75/026/z5 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220				EDN61079
EDN61084 ^A	LED-1L15EMP700ZK75/026/z5 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990				EDN61089
EDN61574	LED-1L15E500ZK75/026/z5 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320				EDN61579
EDN61584 ^A	LED-1L15EMP700ZK75/026/z5 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120				EDN61589

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


EDNA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

www.osmont.cz

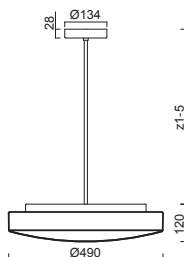

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20070

EDNA P5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54115	IN-32ZK88/028/z5	○	E27	3x10		IP40						
EDN61204	LED-1L16E500ZK88/028/z5 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN61209		
EDN53209 [^]	LED-1L16EMP700ZK88/028/z5 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN61214		
EDN61704	LED-1L16E500ZK88/028/z5 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN61709		
EDN53709 [^]	LED-1L16EMP700ZK88/028/z5 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN61714		

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA S2, S3

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení ocelový držák stropní
Umístění stropní


Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder
Installation ceiling




B - bílá / white
C - černá / black



E27 - detail baldachýnu



LED - detail baldachýnu




Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA S2 - code 20135
KUMA S3 - code 20136



E27 - detail konce stínitka bez clony / without cover



LED - detail konce stínitka se clonou / with cover

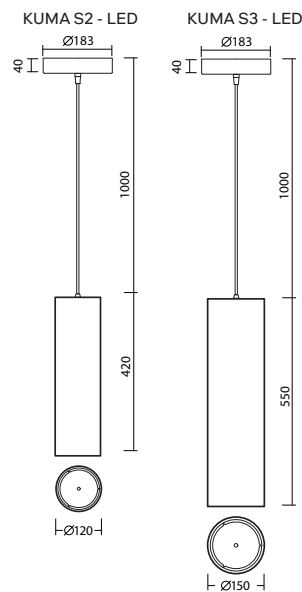

KUMA S2, S3 - E27



KUMA S2

Ø 120x420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58188	ZS11/434/L100 B	○	E27	13		IP20						
KUM58189	ZS11/434/L100 C	●	E27	13		IP20						
KUM68400	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP20	6480	5180		KUM68401		
KUM68402	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP20	6480	5180		KUM68403		
KUM68900	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP20	6760	5410		KUM68901		
KUM68902	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP20	6760	5410		KUM68903		


KUMA S3

Ø 150x550 mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58191	ZS11/436/L100 B	○	E27	13		IP20						
KUM58192	ZS11/436/L100 C	●	E27	13		IP20						
KUM68404	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K	○	LED	64	3000	IP20	10170	8140		KUM68405		
KUM68406	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 3K	●	LED	64	3000	IP20	10170	8140		KUM68407		
KUM68904	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K	○	LED	64	4000	IP20	10620	8500		KUM68905		
KUM68906	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 4K	●	LED	64	4000	IP20	10620	8500		KUM68907		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20139

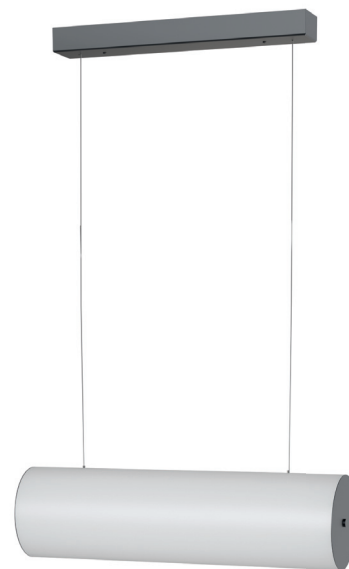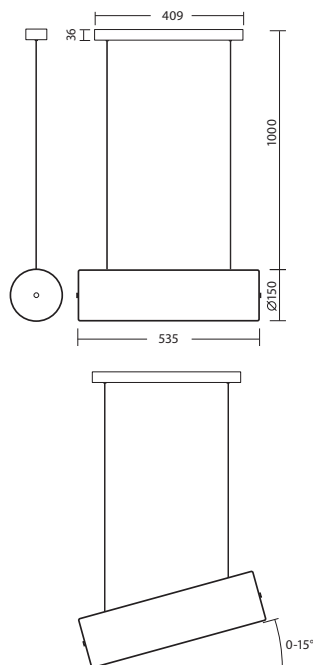

KUMA LE3

Ø 150x550mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM70485	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70486		
KUM70487	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70488		
KUM70985	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70986		
KUM70987	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70988		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA LE1 - code 20130
CARINA LE2 - code 20116



CARINA LE1

Ø 380mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66370	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66371		
CAR66372	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66373		
CAR66374	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66375		
CAR66870	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66871		
CAR66872	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66873		
CAR66874	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66875		

CARINA LE2

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66376	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66377		
CAR66378	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66379		
CAR66380	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66381		
CAR66382	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66383		
CAR66384	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66385		
CAR66386	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66387		
CAR66876	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66877		
CAR66878	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66879		
CAR66880	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66881		
CAR66882	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66883		
CAR66884	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66885		
CAR66886	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66887		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA LE16

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling

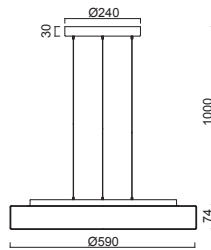

B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141

ELSA LE16

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS73030	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS73031		
ELS73032	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS73033		
ELS72492	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72493		
ELS72494	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72495		
ELS72496	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72497		
ELS72498	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72499		
ELS73530	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS73531		
ELS73532	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS73533		
ELS72992	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72993		
ELS72994	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72995		
ELS72996	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72997		
ELS72998	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72999		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
 ERIS LE2 - code 20123
 ERIS LE3 - code 20124



ERIS LE2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73034	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI73035		
ERI73036	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI73037		
ERI67380	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70420		
ERI67381	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70421		
ERI67382	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70422		
ERI67383	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70423		
ERI73534	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI73535		
ERI73536	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI73537		
ERI67880	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70920		
ERI67881	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70921		
ERI67882	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70922		
ERI67883	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70923		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71685	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71686		
ERI71687	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71688		
ERI71335	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71336		
ERI71337	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71338		
ERI71339	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71340		
ERI71341	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71342		

ERIS LE3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73038	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI73039		
ERI73040	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI73041		
ERI67388	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67389		
ERI67390	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67391		
ERI67392	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67393		
ERI67394	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67395		
ERI73538	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI73539		
ERI73540	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI73541		
ERI67888	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67889		
ERI67890	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67891		
ERI67892	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67893		
ERI67894	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67895		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71689	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71690		
ERI71691	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71692		
ERI71343	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71344		
ERI71345	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71346		
ERI71347	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI71348		
ERI71349	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI71350		

PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ERIS LE4

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie
třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

3 steel wires which also serve as a power supply
three-layer opal glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20125

ERIS LE4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73042	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI73043		
ERI73044	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI73045		
ERI67404	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67405		
ERI67406	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67407		
ERI67408	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67409		
ERI67410	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67411		
ERI73542	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI73543		
ERI73544	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI73545		
ERI67904	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67905		
ERI67906	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67907		
ERI67908	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67909		
ERI67910	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67911		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC2, LEC3



Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LEC2 - code 20131
ERIS LEC3 - code 20132



ERIS LEC2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67384	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70424		
ERI67385	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70425		
ERI67386	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70426		
ERI67387	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70427		
ERI67884	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70924		
ERI67885	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70925		
ERI67886	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70926		
ERI67887	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70927		
PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71351	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71352		
ERI71353	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71354		
ERI71355	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71356		
ERI71357	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71358		

ERIS LEC3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67396	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67397		
ERI67398	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67399		
ERI67400	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67401		
ERI67402	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67403		
ERI67896	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67897		
ERI67898	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67899		
ERI67900	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67901		
ERI67902	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67903		
PŘEPÍNATELNĚ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ERI71359	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71360		
ERI71361	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71362		
ERI71363	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71364		
ERI71365	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71366		


PROVEDENÍ NA KAZÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC4

Závěs Stínidlo	lankový, bezkabelový (SELV) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklápovací držáky stropní
Pendant Shade	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133

ERIS LEC4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67412	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67413		
ERI67414	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67415		
ERI67416	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67417		
ERI67418	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67419		
ERI67912	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67913		
ERI67914	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67915		
ERI67916	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67917		
ERI67918	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67919		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ARAKIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS LE2 - code 20126
ARAKIS LE3 - code 20127



ARAKIS LE2

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73046	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA73047		
ARA73048	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA73049		
ARA67421	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70428		
ARA67422	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70429		
ARA67423	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70430		
ARA67424	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70431		
ARA73546	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA73547		
ARA73548	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA73549		
ARA67921	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70928		
ARA67922	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70929		
ARA67923	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70930		
ARA67924	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70931		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ARA71693	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71694		
ARA71695	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71696		
ARA71367	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71368		
ARA71369	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71370		
ARA71371	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71372		
ARA71373	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71374		

ARAKIS LE3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73050	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA73051		
ARA73052	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA73053		
ARA67490	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67491		
ARA67492	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67493		
ARA67494	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67495		
ARA67496	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67497		
ARA73550	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA73551		
ARA73552	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA73553		
ARA67990	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67991		
ARA67992	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67993		
ARA67994	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67995		
ARA67996	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67997		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
ARA71697	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71698		
ARA71699	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71700		
ARA71375	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71376		
ARA71377	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71378		
ARA71379	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71380		
ARA71381	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71382		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SATURN LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN LE1 - code 20051
SATURN LE2 - code 20052



SATURN LE1

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73054	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 3K	○	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67427	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67428	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT73554	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 4K	○	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67927	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67928	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				

SATURN LE2

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73055	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT73056		
SAT67429	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT67430		
SAT67431	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT67432		
SAT73555	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT73556		
SAT67929	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT67930		
SAT67931	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT67932		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA LE5, LE9

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA LE5 - code 20005
AURA LE9 - code 20050

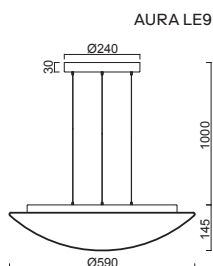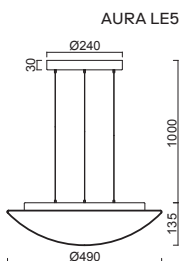

AURA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73057	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR73058		
AUR73059	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR73060		
AUR67433	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67434		
AUR67435	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67436		
AUR67437	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67438		
AUR67439	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67440		
AUR73557	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR73558		
AUR73559	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR73560		
AUR67933	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67934		
AUR67935	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67936		
AUR67937	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67938		
AUR67939	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67940		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71701	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71702		
AUR71703	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71704		
AUR71383	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71384		
AUR71385	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71386		
AUR71387	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71388		
AUR71389	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71390		

AURA LE9

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73061	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR73062		
AUR73063	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR73064		
AUR67441	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67442		
AUR67443	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67444		
AUR67445	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67446		
AUR67447	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67448		
AUR73561	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR73562		
AUR73563	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR73564		
AUR67941	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67942		
AUR67943	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67944		
AUR67945	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67946		
AUR67947	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67948		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA LE5

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070

EDNA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN73065	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN73066		
EDN73067	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN73068		
EDN67449	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67450		
EDN67451	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67452		
EDN67453	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67454		
EDN67455	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67456		
EDN73565	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN73566		
EDN73567	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN73568		
EDN67949	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67950		
EDN67951	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67952		
EDN67953	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67954		
EDN67955	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67956		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
EDN71705	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71706		
EDN71707	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71708		
EDN71391	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71392		
EDN71393	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71394		
EDN71395	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71396		
EDN71397	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71398		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strmiitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA R

Závěs řetězový, délka 1m (r5)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla šroubkové
 Umístění stropní

Pendant chain, length 1m (r5)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing screws
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

www.osmont.cz



MS - mosaz / brass, **SB** - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade
 code **20049**



MIRA R

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42283	Z11/195/r5 MS	MS	E27	13		IP40						
MIR42295	Z11/195/r5 SB	SB	E27	13		IP40						
MIR67473	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 3K	MS	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67477		
MIR67481	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 3K	SB	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67485		
MIR67973	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 4K	MS	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67977		
MIR67981	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 4K	SB	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67985		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

