











II.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES









ZETA ST
SUBRA S
KRUGER P
ISIS P, L, S
MATAR LE
TITAN LE
DELIA LE
CORVUS LE
SAGITA LE
TITAN L
DELIA L















POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU
	UKCA - shoda s ustanovením UKCA
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojité izolaci - bez zemnicí svorky
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem
	CRI>80 - Index podání barev světla
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)









Stupně krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších
	IP5X - chráněno před prachem
	IP6X - prachotěsné
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě
	IPX3 - chráněno proti kroupení a dešti
	IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

USED SYMBOLS

	CE - accordance with the provisions of the EU
	UKCA - accordance with the provisions of the UKCA
	Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)

IP Rating of luminaires:

	IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - protected against dust
	IP6X - dustproof
	IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - protected against jetting water

ZETA ST1 - FP, PF


Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

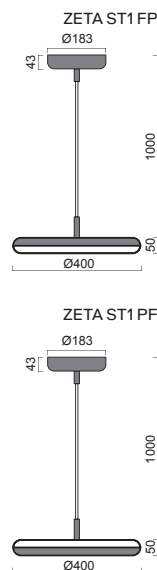

ZETA ST1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60048	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60049			
ZET60050	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60051			
ZET60052	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60053			
ZET60054	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60055			
ZET60056	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60057			
ZET60058	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60059			
ZET60548	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60549			
ZET60550	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60551			
ZET60552	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60553			
ZET60554	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60555			
ZET60556	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60557			
ZET60558	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60559			

ZETA ST1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60072	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60073			
ZET60074	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60075			
ZET60076	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60077			
ZET60078	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60079			
ZET60080	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60081			
ZET60082	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60083			
ZET60572	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60573			
ZET60574	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60575			
ZET60576	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60577			
ZET60578	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60579			
ZET60580	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60581			
ZET60582	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60583			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW	TW	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ZETA ST2 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



ZETA ST2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60060	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60061			
ZET60062	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60063			
ZET60064	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60065			
ZET60066	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60067			
ZET60068	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60069			
ZET60070	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60071			
ZET60560	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60561			
ZET60562	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60563			
ZET60564	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60565			
ZET60566	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60567			
ZET60568	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60569			
ZET60570	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60571			


ZETA ST2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60084	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60085			
ZET60086	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60087			
ZET60088	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60089			
ZET60090	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60091			
ZET60092	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60093			
ZET60094	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60095			
ZET60584	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60585			
ZET60586	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60587			
ZET60588	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60589			
ZET60590	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60591			
ZET60592	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60593			
ZET60594	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60595			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW SUBRA S1, S2, S3

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla šroubkové
Umístění stropní


Pendant cable, length 1m
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing screw
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S1 - code 20660
SUBRA S2 - code 20661
SUBRA S3 - code 20662

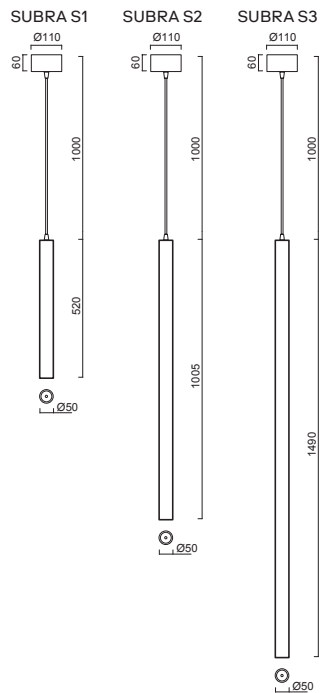

SUBRA S1

Ø50x520mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60000	LED-6L7IE350ZS/PM81/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60001			
SUB60002	LED-6L7IE350ZS/PM81/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60003			
SUB60500	LED-6L7IE350ZS/PM81/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60501			
SUB60502	LED-6L7IE350ZS/PM81/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60503			

SUBRA S2

Ø50x1005mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60004	LED-12L7IE700ZS/PM82/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60005			
SUB60006	LED-12L7IE700ZS/PM82/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60007			
SUB60504	LED-12L7IE700ZS/PM82/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60505			
SUB60506	LED-12L7IE700ZS/PM82/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60507			

SUBRA S3

Ø50x1490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60008	LED-18L7IE1050ZS/PM83/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60009			
SUB60010	LED-18L7IE1050ZS/PM83/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60011			
SUB60508	LED-18L7IE1050ZS/PM83/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60509			
SUB60510	LED-18L7IE1050ZS/PM83/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60511			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW SUBRA S4, S5, S6

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla šroubkové
Umístění stropní


Pendant cable, length 1m
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing screw
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S4 - code 20663
SUBRA S5 - code 20664
SUBRA S6 - code 20665

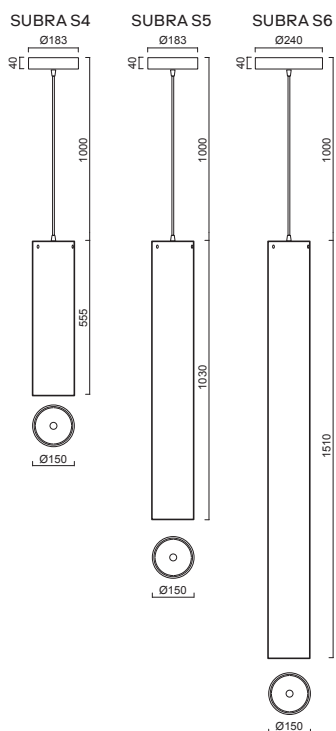

SUBRA S4

Ø150x555mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60012	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K	○	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60013			
SUB60014	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C 3K	●	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60015			
SUB60512	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 B 4K	○	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60513			
SUB60514	LED-6L76/1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K	●	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60515			

SUBRA S5

Ø150x1030mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60016	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 B 3K	○	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60017			
SUB60018	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C 3K	●	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60019			
SUB60516	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 B 4K	○	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60517			
SUB60518	LED-12L76/1L77E1050ZS/PM85/L100 C 4K	●	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60519			

SUBRA S6

Ø150x1510mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60020	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 B 3K	○	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60021			
SUB60022	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K	●	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60023			
SUB60520	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 B 4K	○	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60521			
SUB60522	LED-18L76/1L77E1050ZS/PM86/L100 C 4K	●	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	⚡
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se střímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P1 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklápovací držáky
Držení stínidla	
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P1 - FO - code 20631
KRUGER P1 - FOP - code 20632



Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P1 - FO - code 20634
KRUGER P1 - FOP - code 20635

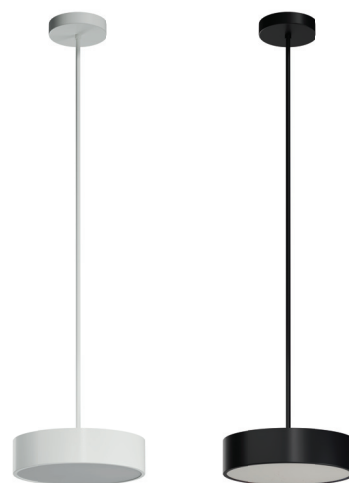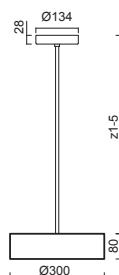

KRUGER P1 - FO

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40012	IN-12ZKN62/FO1B/z5 B	○	E27	10		IP40			KRU40013			
KRU60148	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1420		KRU60149		KRU60150
KRU60151^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1910		KRU60152		KRU60153^A
KRU60648	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1480		KRU60649		KRU60650
KRU60651^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2000		KRU60652		KRU60653^A
KRU40014	IN-12ZKN62/FO1C/z5 C	●	E27	10		IP40			KRU40015			
KRU60162	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280		KRU60163		KRU60164
KRU60165^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720		KRU60166		KRU60167^A
KRU60662	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330		KRU60663		KRU60664
KRU60665^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800		KRU60666		KRU60667^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61024	LED-1L14E700ZKN62/FO1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU61025	LED-1L14E700ZKN62/FO1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU61028	LED-1L14E700ZKN62/FO1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				
KRU61029	LED-1L14E700ZKN62/FO1C/z5 C BT 27-65	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P1 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60154	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220		KRU60155		KRU60156
KRU60157^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640		KRU60158		KRU60159^A
KRU60654	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270		KRU60655		KRU60656
KRU60657^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710		KRU60658		KRU60659^A
KRU60168	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080		KRU60169		KRU60170
KRU60171^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450		KRU60172		KRU60173^A
KRU60668	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120		KRU60669		KRU60670
KRU60671^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520		KRU60672		KRU60673^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61026	LED-1L14E700ZKN62/FO1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU61027	LED-1L14E700ZKN62/FO1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU61030	LED-1L14E700ZKN62/FO1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				
KRU61031	LED-1L14E700ZKN62/FO1C/z5 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER P2 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklápovací držáky
Držení stínidla	Umístění
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER P2 - FO - code 20637
KRUGER P2 - FOP - code 20638

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER P2 - FO - code 20640
KRUGER P2 - FOP - code 20641

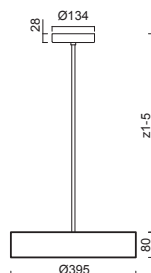

KRUGER P2 - FO

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40016	IN-22ZKN83/FO2B/z5 B	○	E27	2x10		IP40			KRU40017			
KRU60176	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660		KRU60177		KRU60178
KRU60179 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590		KRU60180		KRU60181 ^A
KRU60676	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780		KRU60677		KRU60678
KRU60679 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740		KRU60680		KRU60681 ^A
KRU40018	IN-22ZKN83/FO2C/z5 C	●	E27	2x10		IP40			KRU40019			
KRU60190	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400		KRU60191		KRU60192
KRU60193 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230		KRU60194		KRU60195 ^A
KRU60690	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500		KRU60691		KRU60692
KRU60693 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370		KRU60694		KRU60695 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61032	LED-1L16E700ZKN83/FO2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU61033	LED-1L16E700ZKN83/FO2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU61036	LED-1L16E700ZKN83/FO2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				
KRU61037	LED-1L16E700ZKN83/FO2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}


Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60182	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290		KRU60183		KRU60184
KRU60185 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080		KRU60186		KRU60187 ^A
KRU60682	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390		KRU60683		KRU60684
KRU60685 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210		KRU60686		KRU60687 ^A
KRU60196	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030		KRU60197		KRU60198
KRU60199 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730		KRU60200		KRU60201 ^A
KRU60696	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110		KRU60697		KRU60698
KRU60699 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850		KRU60700		KRU60701 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61034	LED-1L16E700ZKN83/FOP2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU61035	LED-1L16E700ZKN83/FOP2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU61038	LED-1L16E700ZKN83/FOP2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				
KRU61039	LED-1L16E700ZKN83/FOP2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatickosti /
atypical chromaticity
temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL

atypická délka
závěsu / custom
length of pendant

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module

modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home
control module


SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se střímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P3 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklápovací držáky
Držení stínidla	Umístění
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

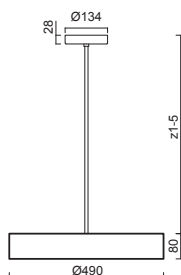

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P3 - FO - code 20643
KRUGER P3 - FOP - code 20644

Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P3 - FO - code 20646
KRUGER P3 - FOP - code 20647

KRUGER P3 - FO

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40020	IN-32ZKN94/FO3B/z5 B	○	E27	3x10		IP40						
KRU40021												
KRU60204^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780		KRU60205		KRU60206^A
KRU60207^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500		KRU60208		KRU60209^A
KRU60704^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950		KRU60705		KRU60706^A
KRU60707^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730		KRU60708		KRU60709^A
KRU40022												
KRU40022	IN-32ZKN94/FO3C/z5 C	●	E27	3x10		IP40						
KRU40023												
KRU60218^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410		KRU60219		KRU60220^A
KRU60221^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950		KRU60222		KRU60223^A
KRU60718^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560		KRU60719		KRU60720^A
KRU60721^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160		KRU60722		KRU60723^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61040	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61041	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61044	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				
KRU61045	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER P3 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60210^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250		KRU60211		KRU60212^A
KRU60213^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720		KRU60214		KRU60215^A
KRU60710^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390		KRU60711		KRU60712^A
KRU60713^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920		KRU60714		KRU60715^A
KRU60224^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880		KRU60225		KRU60226^A
KRU60227^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180		KRU60228		KRU60229^A
KRU60724^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000		KRU60725		KRU60726^A
KRU60727^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360		KRU60728		KRU60729^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61042	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61043	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61046	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				
KRU61047	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novouzý modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER P1, P2, P3 - FC


Závěs tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo černé plastové s kovovým límcem
Držení stínidla sklápovací držák
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (z5)*
Shade black plastic with metal collar
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz






B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P1 - FC - code 20632
KRUGER P2 - FC - code 20639
KRUGER P3 - FC - code 20645



Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P1 - FC - code 20636
KRUGER P2 - FC - code 20642
KRUGER P3 - FC - code 20648



KRUGER P1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60160^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60161		
KRU60660^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60661		
KRU60174^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60175		
KRU60674^A	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60675		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 395mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60188^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60189		
KRU60688^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60689		
KRU60202^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60203		
KRU60702^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60703		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE


Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60216^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60217		
KRU60716^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60717		
KRU60230^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60231		
KRU60730^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60731		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
atypická délka závěsu / custom length of pendant
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P1, P2 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:

www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade

Baldachyn P / Baldachin P


ISIS P1 - code 20622

ISIS P2 - code 20599

ISIS P1 PM



ISIS P2 PM



ISIS P1 - PM

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71604	Z11/PM1/a5 B	○	E27	7		IP40							
ISI71609	Z11/PM1/a5 C	●	E27	7		IP40							
ISI71614	Z11/PM1/a5 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71619	Z11/PM1/a5 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71624	Z11/PM1/a5 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72324	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72329			
ISI72334	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72339			
ISI72344	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72349			
ISI72354	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72359			
ISI72364	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72369			
ISI72824	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72829			
ISI72834	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72839			
ISI72844	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72849			
ISI72854	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72859			
ISI72864	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72869			

ISIS P2 - PM

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63204	Z11/PM2/a5 B	○	E27	10		IP40				ISI63324			
ISI63209	Z11/PM2/a5 C	●	E27	10		IP40				ISI63329			
ISI63214	Z11/PM2/a5 MS	●	E27	10		IP40				ISI63334			
ISI63219	Z11/PM2/a5 NL	●	E27	10		IP40				ISI63339			
ISI63224	Z11/PM2/a5 NB	●	E27	10		IP40				ISI63344			
ISI63354	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63359			
ISI63364	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63369			
ISI63374	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63379			
ISI63384	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63389			
ISI63394	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63399			
ISI63854	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63859			
ISI63864	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63869			
ISI63874	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63879			
ISI63884	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63889			
ISI63894	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63899			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20601



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP



ISIS P3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	13		IP40			ISI63349				
ISI63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	13		IP40			ISI63479				
ISI63239	Z11/PM3/a5 MS	●	E27	13		IP40			ISI63484				
ISI63244	Z11/PM3/a5 NL	●	E27	13		IP40			ISI63489				
ISI63249	Z11/PM3/a5 NB	●	E27	13		IP40			ISI63494				
ISI63404	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63409		ISI63414	
ISI63419	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63424		ISI63429	
ISI63434	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63439		ISI63444	
ISI63449	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63454		ISI63459	
ISI63464	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63469		ISI63474	
ISI63904	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63909		ISI63914	
ISI63919	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63924		ISI63929	
ISI63934	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63939		ISI63944	
ISI63949	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63954		ISI63959	
ISI63964	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63969		ISI63974	

ISIS P3 - PM HP HIGH POWER


Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64079	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64084		ISI72119 [®]	
ISI64089	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64094		ISI72124 [®]	
ISI64099	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64104		ISI72129 [®]	
ISI64109	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64114		ISI72134 [®]	
ISI64119	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64124		ISI72139 [®]	
ISI64579	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64584		ISI72619 [®]	
ISI64589	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64594		ISI72624 [®]	
ISI64599	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64604		ISI72629 [®]	
ISI64609	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64614		ISI72634 [®]	
ISI64619	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64624		ISI72639 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opalový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

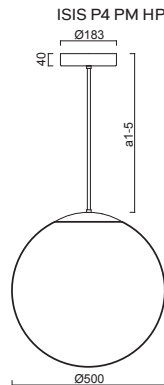

ISIS P4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63254	Z11/PM4/a5 B	○	E27	23		IP40			ISI63499				
ISI63259	Z11/PM4/a5 C	●	E27	23		IP40			ISI63525				
ISI63264	Z11/PM4/a5 MS	●	E27	23		IP40			ISI63509				
ISI63269	Z11/PM4/a5 NL	●	E27	23		IP40			ISI63535				
ISI63274	Z11/PM4/a5 NB	●	E27	23		IP40			ISI63519				
ISI64004	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64009		ISI64014	
ISI64019	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64024		ISI64029	
ISI64034	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64039		ISI64044	
ISI64049	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64054		ISI64059	
ISI64064	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64069		ISI64074	
ISI64504	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64509		ISI64514	
ISI64519	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64524		ISI64529	
ISI64534	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64539		ISI64544	
ISI64549	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64554		ISI64559	
ISI64564	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64569		ISI64574	

ISIS P4 - PM HP HIGH POWER


Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64129	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64134		ISI72144 ^B	
ISI64139	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64144		ISI72149 ^B	
ISI64149	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64154		ISI72154 ^B	
ISI64159	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64164		ISI72159 ^B	
ISI64169	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64174		ISI72164 ^B	
ISI64629	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64634		ISI72644 ^B	
ISI64639	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64644		ISI72649 ^B	
ISI64649	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64654		ISI72654 ^B	
ISI64659	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64664		ISI72659 ^B	
ISI64669	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64674		ISI72664 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P5 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 245mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP / Baldachin P HP

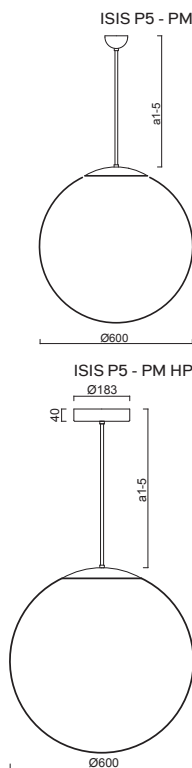

ISIS P5 - PM

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40004	Z11/3/PM5/a5 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40009	Z11/3/PM5/a5 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40014	Z11/3/PM5/a5 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40019	Z11/3/PM5/a5 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40024	Z11/3/PM5/a5 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60004	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60009			
ISI60014	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60019			
ISI60024	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60029			
ISI60034	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60039			
ISI60044	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60049			
ISI60504	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60509			
ISI60514	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60519			
ISI60524	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60529			
ISI60534	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60539			
ISI60544	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60549			



ISIS P5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60054	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60059			
ISI60064	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60069			
ISI60074	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60079			
ISI60084	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60089			
ISI60094	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60099			
ISI60554	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60559			
ISI60564	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60569			
ISI60574	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60579			
ISI60584	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60589			
ISI60594	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60599			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW		SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L1, L2 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
 Baldachyn L / Baldachin L
ISIS L1 - code 20622
ISIS L2 - code 20599

ISIS L1 PM



ISIS L2 PM



ISIS L1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71625	ZL11/PM1/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71627	ZL11/PM1/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71629	ZL11/PM1/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71631	ZL11/PM1/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71633	ZL11/PM1/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72370	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72372			
ISI72374	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72376			
ISI72378	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72380			
ISI72382	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72384			
ISI72386	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72388			
ISI72870	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72872			
ISI72874	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72876			
ISI72878	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72880			
ISI72882	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72884			
ISI72886	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72888			

ISIS L2 - PM

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	10		IP40				ISI63560			
ISI63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	10		IP40				ISI63561			
ISI63279	ZL11/PM2/L100 MS	●	E27	10		IP40				ISI63562			
ISI63281	ZL11/PM2/L100 NL	●	E27	10		IP40				ISI63563			
ISI63283	ZL11/PM2/L100 NB	●	E27	10		IP40				ISI63564			
ISI64175	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64177			
ISI64179	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64181			
ISI64183	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64185			
ISI64187	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64189			
ISI64191	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64193			
ISI64675	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64677			
ISI64679	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64681			
ISI64683	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64685			
ISI64687	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64689			
ISI64691	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64693			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20601



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /
 Baldachin L HP

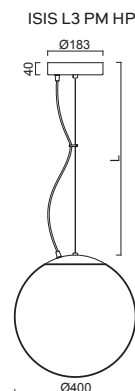

ISIS L3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63285	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63565				
ISI63287	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63566				
ISI63289	ZL11/PM3/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63567				
ISI63291	ZL11/PM3/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63568				
ISI63293	ZL11/PM3/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63569				
ISI64195	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64197		ISI64199	
ISI64201	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64203		ISI64205	
ISI64207	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64209		ISI64211	
ISI64213	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64215		ISI64217	
ISI64219	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64221		ISI64223	
ISI64695	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64697		ISI64699	
ISI64701	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64703		ISI64705	
ISI64707	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64709		ISI64711	
ISI64713	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64715		ISI64717	
ISI64719	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64721		ISI64723	

ISIS L3 - PM HP HIGH POWER


Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64255	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64257		ISI72215 ^B	
ISI64259	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64261		ISI72217 ^B	
ISI64263	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64265		ISI72219 ^B	
ISI64267	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64269		ISI72221 ^B	
ISI64271	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64273		ISI72223 ^B	
ISI64755	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64757		ISI72715 ^B	
ISI64759	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64761		ISI72717 ^B	
ISI64763	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64765		ISI72719 ^B	
ISI64767	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64769		ISI72721 ^B	
ISI64771	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64773		ISI72723 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
 adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachyn L / Baldachin L



Baldachyn L HP /
Baldachin L HP

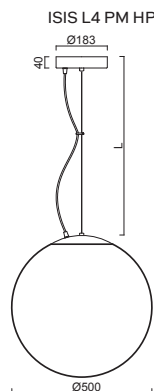

ISIS L4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63570				
ISI63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63571				
ISI63299	ZL11/PM4/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63572				
ISI63301	ZL11/PM4/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63573				
ISI63303	ZL11/PM4/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63574				
ISI64225	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64227		ISI64229	
ISI64231	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64233		ISI64235	
ISI64237	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64239		ISI64241	
ISI64243	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64245		ISI64247	
ISI64249	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64251		ISI64253	
ISI64725	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64727		ISI64729	
ISI64731	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64733		ISI64735	
ISI64737	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64739		ISI64741	
ISI64743	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64745		ISI64747	
ISI64749	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64751		ISI64753	

ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64275	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64277		ISI72225 ^B	
ISI64279	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64281		ISI72227 ^B	
ISI64283	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64285		ISI72229 ^B	
ISI64287	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64289		ISI72231 ^B	
ISI64291	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64293		ISI72233 ^B	
ISI64775	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64777		ISI72725 ^B	
ISI64779	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64781		ISI72727 ^B	
ISI64783	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64785		ISI72729 ^B	
ISI64787	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64789		ISI72731 ^B	
ISI64791	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64793		ISI72733 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L5 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /
Baldachin L HP

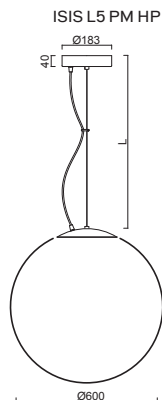

ISIS L5 - PM

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40025	ZL11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40026	ZL11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40027	ZL11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40028	ZL11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40029	ZL11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60100	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60101			
ISI60102	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60103			
ISI60104	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60105			
ISI60106	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60107			
ISI60108	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60109			
ISI60600	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60601			
ISI60602	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60603			
ISI60604	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60605			
ISI60606	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60607			
ISI60608	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60609			



ISIS L5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60110	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60111			
ISI60112	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60113			
ISI60114	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60115			
ISI60116	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60117			
ISI60118	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60119			
ISI60610	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60611			
ISI60612	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60613			
ISI60614	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60615			
ISI60616	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60617			
ISI60618	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60619			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	HP	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
						možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
						SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S1, S2 - PM

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø110mm
Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS S1 - code 20622
ISIS S2 - code 20599

ISIS S1 PM



ISIS S2 PM



ISIS S1 - PM

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71635	ZS11/PM1/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71636	ZS11/PM1/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71637	ZS11/PM1/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71638	ZS11/PM1/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71639	ZS11/PM1/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72390	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72391			
ISI72392	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72393			
ISI72394	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72395			
ISI72396	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72397			
ISI72398	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72399			
ISI72890	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72891			
ISI72892	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72893			
ISI72894	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72895			
ISI72896	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72897			
ISI72898	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72899			

ISIS S2 - PM

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63305	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	10		IP40			ISI63575				
ISI63306	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	10		IP40			ISI63576				
ISI63307	ZS11/PM2/L100 MS	●	E27	10		IP40			ISI63577				
ISI63308	ZS11/PM2/L100 NL	●	E27	10		IP40			ISI63578				
ISI63309	ZS11/PM2/L100 NB	●	E27	10		IP40			ISI63579				
ISI64295	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ISI64296				
ISI64297	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ISI64298				
ISI64299	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ISI64300				
ISI64301	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ISI64302				
ISI64303	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960	ISI64304				
ISI64795	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ISI64796				
ISI64797	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ISI64798				
ISI64799	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ISI64800				
ISI64801	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ISI64802				
ISI64803	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090	ISI64804				

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
atypická délka závěsu / custom length of pendant
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20601



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
 Baldachin S HP



ISIS S3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63580				
ISI63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63581				
ISI63312	ZS11/PM3/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63582				
ISI63313	ZS11/PM3/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63583				
ISI63314	ZS11/PM3/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63584				
ISI64305	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64306		ISI64307	
ISI64308	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64309		ISI64310	
ISI64311	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64312		ISI64313	
ISI64314	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64315		ISI64316	
ISI64317	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64318		ISI64319	
ISI64805	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64806		ISI64807	
ISI64808	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64809		ISI64810	
ISI64811	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64812		ISI64813	
ISI64814	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64815		ISI64816	
ISI64817	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64818		ISI64819	

ISIS S3 - PM HP HIGH POWER


Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64335	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64336		ISI72235 [®]	
ISI64337	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64338		ISI72236 [®]	
ISI64339	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64340		ISI72237 [®]	
ISI64341	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64342		ISI72238 [®]	
ISI64343	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64344		ISI72239 [®]	
ISI64835	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64836		ISI72735 [®]	
ISI64837	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64838		ISI72736 [®]	
ISI64839	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64840		ISI72737 [®]	
ISI64841	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64842		ISI72738 [®]	
ISI64843	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64844		ISI72739 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
 verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF-TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

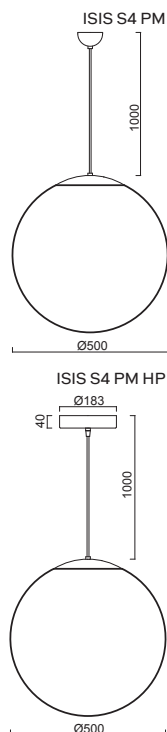

ISIS S4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63585				
ISI63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63586				
ISI63317	ZS11/PM4/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63587				
ISI63318	ZS11/PM4/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63588				
ISI63319	ZS11/PM4/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63589				
ISI64320	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64321		ISI64322	
ISI64323	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64324		ISI64325	
ISI64326	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64327		ISI64328	
ISI64329	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64330		ISI64331	
ISI64332	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64333		ISI64334	
ISI64820	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64821		ISI64822	
ISI64823	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64824		ISI64825	
ISI64826	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64827		ISI64828	
ISI64829	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64830		ISI64831	
ISI64832	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64833		ISI64834	

ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64345	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64346		ISI72240 ^B	
ISI64347	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64348		ISI72241 ^B	
ISI64349	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64350		ISI72242 ^B	
ISI64351	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64352		ISI72243 ^B	
ISI64353	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64354		ISI72244 ^B	
ISI64845	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64846		ISI72740 ^B	
ISI64847	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64848		ISI72741 ^B	
ISI64849	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64850		ISI72742 ^B	
ISI64851	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64852		ISI72743 ^B	
ISI64853	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64854		ISI72744 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓		IP64	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S5 - PM

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP / Baldachin S HP

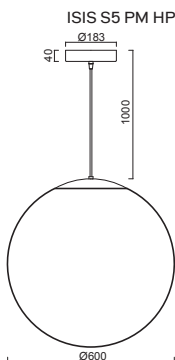

ISIS S5 - PM

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40030	ZS11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40031	ZS11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40032	ZS11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40033	ZS11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40034	ZS11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60120	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60121			
ISI60122	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60123			
ISI60124	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60125			
ISI60126	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60127			
ISI60128	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60129			
ISI60620	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60621			
ISI60622	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60623			
ISI60624	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60625			
ISI60626	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60627			
ISI60628	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60629			

ISIS S5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60130	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60131			
ISI60132	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60133			
ISI60134	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60135			
ISI60136	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60137			
ISI60138	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60139			
ISI60630	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60631			
ISI60632	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60633			
ISI60634	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60635			
ISI60636	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60637			
ISI60638	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60639			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P1, P2 - PM-M


Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
ISIS P2 - code 20600

ISIS P1 PM



ISIS P2 PM



ISIS P1 - PM-M MATT

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71644	Z11/PM1M/a5 B	○	E27	7		IP40							
ISI71649	Z11/PM1M/a5 C	●	E27	7		IP40							
ISI71654	Z11/PM1M/a5 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71659	Z11/PM1M/a5 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71664	Z11/PM1M/a5 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72404	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72409			
ISI72414	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72419			
ISI72424	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72429			
ISI72434	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72439			
ISI72444	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72449			
ISI72904	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72909			
ISI72914	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72919			
ISI72924	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72929			
ISI72934	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72939			
ISI72944	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72949			

ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63704	Z11/PM2M/a5 B	○	E27	10		IP40			ISI63594				
ISI63709	Z11/PM2M/a5 C	●	E27	10		IP40			ISI63599				
ISI63714	Z11/PM2M/a5 MS	●	E27	10		IP40			ISI63604				
ISI63719	Z11/PM2M/a5 NL	●	E27	10		IP40			ISI63609				
ISI63724	Z11/PM2M/a5 NB	●	E27	10		IP40			ISI63614				
ISI64359	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64364			
ISI64369	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64374			
ISI64379	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64384			
ISI64389	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64394			
ISI64399	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64404			
ISI64859	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64864			
ISI64869	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64874			
ISI64879	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64884			
ISI64889	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64894			
ISI64899	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64904			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20602

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

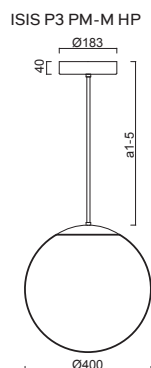

ISIS P3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63729	Z11/PM3M/a5 B	○	E27	13		IP40			ISI63619				
ISI63734	Z11/PM3M/a5 C	●	E27	13		IP40			ISI63624				
ISI63739	Z11/PM3M/a5 MS	●	E27	13		IP40			ISI63629				
ISI63744	Z11/PM3M/a5 NL	●	E27	13		IP40			ISI63634				
ISI63749	Z11/PM3M/a5 NB	●	E27	13		IP40			ISI63639				
ISI64409	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64414		ISI64419	
ISI64424	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64429		ISI64434	
ISI64439	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64444		ISI64449	
ISI64454	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64459		ISI64464	
ISI64469	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64474		ISI64479	
ISI64909	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64914		ISI64919	
ISI64924	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64929		ISI64934	
ISI64939	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64944		ISI64949	
ISI64954	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64959		ISI64964	
ISI64969	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64974		ISI64979	

ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER


Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70079	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70084		ISI72169 [®]	
ISI70089	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70094		ISI72174 [®]	
ISI70099	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70104		ISI72179 [®]	
ISI70109	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70114		ISI72184 [®]	
ISI70119	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70124		ISI72189 [®]	
ISI70579	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70584		ISI72669 [®]	
ISI70589	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70594		ISI72674 [®]	
ISI70599	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70604		ISI72679 [®]	
ISI70609	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70614		ISI72684 [®]	
ISI70619	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70624		ISI72689 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM-M


Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed

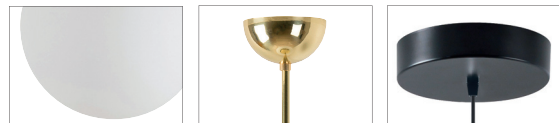

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

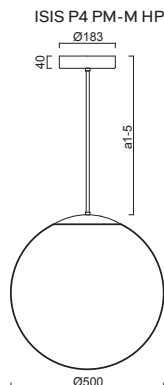

ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IS163754	Z11/PM4M/a5 B	○	E27	23		IP40			IS163644				
IS163759	Z11/PM4M/a5 C	●	E27	23		IP40			IS163649				
IS163764	Z11/PM4M/a5 MS	●	E27	23		IP40			IS163654				
IS163769	Z11/PM4M/a5 NL	●	E27	23		IP40			IS163659				
IS163774	Z11/PM4M/a5 NB	●	E27	23		IP40			IS163664				
IS170004	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		IS170009		IS170014	
IS170019	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		IS170024		IS170029	
IS170034	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		IS170039		IS170044	
IS170049	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		IS170054		IS170059	
IS170064	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		IS170069		IS170074	
IS170504	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		IS170509		IS170514	
IS170519	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		IS170524		IS170529	
IS170534	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		IS170539		IS170544	
IS170549	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		IS170554		IS170559	
IS170564	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		IS170569		IS170574	

ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER


Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IS170129	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		IS170134		IS172194 ^B	
IS170139	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		IS170144		IS172199 ^B	
IS170149	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		IS170154		IS172204 ^B	
IS170159	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		IS170164		IS172209 ^B	
IS170169	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		IS170174		IS172214 ^B	
IS170629	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		IS170634		IS172694 ^B	
IS170639	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		IS170644		IS172699 ^B	
IS170649	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		IS170654		IS172704 ^B	
IS170659	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		IS170664		IS172709 ^B	
IS170669	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		IS170674		IS172714 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW

ISIS P5 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20667

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /
 Baldachin P HP

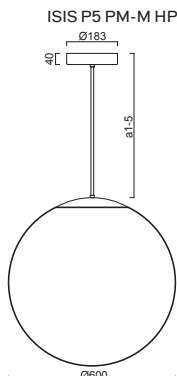

ISIS P5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40039	Z11/3/PM5M/a5 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40044	Z11/3/PM5M/a5 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40049	Z11/3/PM5M/a5 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40054	Z11/3/PM5M/a5 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40059	Z11/3/PM5M/a5 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60144	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60149			
ISI60154	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60159			
ISI60164	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60169			
ISI60174	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60179			
ISI60184	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60189			
ISI60644	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60649			
ISI60654	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60659			
ISI60664	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60669			
ISI60674	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60679			
ISI60684	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60689			

ISIS P5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60194	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60199			
ISI60204	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60209			
ISI60214	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60219			
ISI60224	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60229			
ISI60234	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60239			
ISI60694	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60699			
ISI60704	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60709			
ISI60714	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60719			
ISI60724	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60729			
ISI60734	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60739			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L1, L2 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
 Baldachyn L / Baldachin L
ISIS L1 - code 20623
ISIS L2 - code 20600

ISIS L1 PM-M



ISIS L2 PM-M



ISIS L1 - PM-M MATT

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71665	ZL11/PM1M/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71667	ZL11/PM1M/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71669	ZL11/PM1M/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71671	ZL11/PM1M/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71673	ZL11/PM1M/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72450	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72452			
ISI72454	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72456			
ISI72458	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72460			
ISI72462	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72464			
ISI72466	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72468			
ISI72950	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72952			
ISI72954	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72956			
ISI72958	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72960			
ISI72962	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72964			
ISI72966	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72968			

ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	10		IP40			ISI63665				
ISI63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	10		IP40			ISI63666				
ISI63779	ZL11/PM2M/L100 MS	●	E27	10		IP40			ISI63667				
ISI63781	ZL11/PM2M/L100 NL	●	E27	10		IP40			ISI63668				
ISI63783	ZL11/PM2M/L100 NB	●	E27	10		IP40			ISI63669				
ISI70175	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70177			
ISI70179	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70181			
ISI70183	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70185			
ISI70187	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70189			
ISI70191	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70193			
ISI70675	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70677			
ISI70679	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70681			
ISI70683	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70685			
ISI70687	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70689			
ISI70691	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70693			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20602




Baldachyn L / Baldachin L




Baldachyn L HP /
 Baldachin L HP

ISIS L3 PM-M



ISIS L3 PM-M HP



ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63670				
ISI63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63671				
ISI63789	ZL11/PM3M/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63672				
ISI63791	ZL11/PM3M/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63673				
ISI63793	ZL11/PM3M/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63674				
ISI70195	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70197			ISI70199	
ISI70201	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70203			ISI70205	
ISI70207	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70209			ISI70211	
ISI70213	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70215			ISI70217	
ISI70219	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910	ISI70221			ISI70223	
ISI70695	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70697			ISI70699	
ISI70701	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70703			ISI70705	
ISI70707	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70709			ISI70711	
ISI70713	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70715			ISI70717	
ISI70719	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070	ISI70721			ISI70723	

ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70255	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70257			ISI72245 [®]	
ISI70259	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70261			ISI72247 [®]	
ISI70263	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70265			ISI72249 [®]	
ISI70267	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70269			ISI72251 [®]	
ISI70271	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300	ISI70273			ISI72253 [®]	
ISI70755	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70757			ISI72745 [®]	
ISI70759	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70761			ISI72747 [®]	
ISI70763	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70765			ISI72749 [®]	
ISI70767	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70769			ISI72751 [®]	
ISI70771	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610	ISI70773			ISI72753 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /
Baldachin L HP

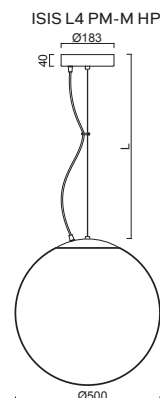

ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63675				
ISI63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63676				
ISI63799	ZL11/PM4M/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63677				
ISI63801	ZL11/PM4M/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63678				
ISI63803	ZL11/PM4M/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63679				
ISI70225	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70227		ISI70229	
ISI70231	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70233		ISI70235	
ISI70237	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70239		ISI70241	
ISI70243	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70245		ISI70247	
ISI70249	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70251		ISI70253	
ISI70725	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70727		ISI70729	
ISI70731	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70733		ISI70735	
ISI70737	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70739		ISI70741	
ISI70743	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70745		ISI70747	
ISI70749	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70751		ISI70753	

ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER


Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70275	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70277		ISI72255 ^B	
ISI70279	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70281		ISI72257 ^B	
ISI70283	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70285		ISI72259 ^B	
ISI70287	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70289		ISI72261 ^B	
ISI70291	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70293		ISI72263 ^B	
ISI70775	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70777		ISI72755 ^B	
ISI70779	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70781		ISI72757 ^B	
ISI70783	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70785		ISI72759 ^B	
ISI70787	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70789		ISI72761 ^B	
ISI70791	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70793		ISI72763 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L5 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP / Baldachin L HP

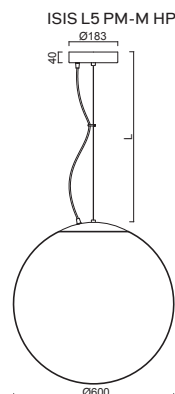

ISIS L5 - PM-M MATT

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40060	ZL11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40061	ZL11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40062	ZL11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40063	ZL11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40064	ZL11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60240	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60241			
ISI60242	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60243			
ISI60244	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60245			
ISI60246	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60247			
ISI60248	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60249			
ISI60740	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60741			
ISI60742	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60743			
ISI60744	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60745			
ISI60746	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60747			
ISI60748	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60749			



ISIS L5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60250	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60251			
ISI60252	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60253			
ISI60254	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60255			
ISI60256	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60257			
ISI60258	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60259			
ISI60750	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60751			
ISI60752	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60753			
ISI60754	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60755			
ISI60756	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60757			
ISI60758	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60759			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S1, S2 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
 Baldachyn S / Baldachin S
ISIS P1 - code 20623
ISIS P2 - code 20600

ISIS S1 PM-M



ISIS S2 PM-M



ISIS S1 - PM-M MATT

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71675	ZS11/PM1M/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71676	ZS11/PM1M/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71677	ZS11/PM1M/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71678	ZS11/PM1M/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71679	ZS11/PM1M/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72470	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72471
ISI72472	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72473
ISI72474	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72475
ISI72476	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72477
ISI72478	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72479
ISI72970	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72971
ISI72972	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72973
ISI72974	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72975
ISI72976	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72977
ISI72978	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72979

ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63805	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	10		IP40							ISI63680
ISI63806	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	10		IP40							ISI63681
ISI63807	ZS11/PM2M/L100 MS	●	E27	10		IP40							ISI63682
ISI63808	ZS11/PM2M/L100 NL	●	E27	10		IP40							ISI63683
ISI63809	ZS11/PM2M/L100 NB	●	E27	10		IP40							ISI63684
ISI70295	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI70296
ISI70297	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI70298
ISI70299	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI70300
ISI70301	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI70302
ISI70303	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI70304
ISI70795	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI70796
ISI70797	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI70798
ISI70799	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI70800
ISI70801	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI70802
ISI70803	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI70804

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63810	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63685				
ISI63811	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63686				
ISI63812	ZS11/PM3M/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63687				
ISI63813	ZS11/PM3M/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63688				
ISI63814	ZS11/PM3M/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63689				
ISI70305	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70306		ISI70307	
ISI70308	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70309		ISI70310	
ISI70311	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70312		ISI70313	
ISI70314	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70315		ISI70316	
ISI70317	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70318		ISI70319	
ISI70805	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70806		ISI70807	
ISI70808	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70809		ISI70810	
ISI70811	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70812		ISI70813	
ISI70814	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70815		ISI70816	
ISI70817	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70818		ISI70819	

ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70335	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70336		ISI72265	
ISI70337	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70338		ISI72266	
ISI70339	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70340		ISI72267	
ISI70341	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70342		ISI72268	
ISI70343	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70344		ISI72269	
ISI70835	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70836		ISI72765	
ISI70837	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70838		ISI72766	
ISI70839	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70840		ISI72767	
ISI70841	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70842		ISI72768	
ISI70843	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70844		ISI72769	

* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓		IP64	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20603



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
 Baldachin S HP

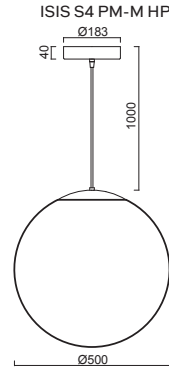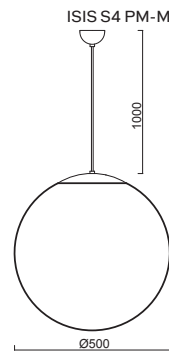

ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63690				
ISI63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63691				
ISI63817	ZS11/PM4M/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63692				
ISI63818	ZS11/PM4M/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63693				
ISI63819	ZS11/PM4M/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63694				
ISI70320	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70321		ISI70322	
ISI70323	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70324		ISI70325	
ISI70326	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70327		ISI70328	
ISI70329	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70330		ISI70331	
ISI70332	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70333		ISI70334	
ISI70820	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70821		ISI70822	
ISI70823	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70824		ISI70825	
ISI70826	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70827		ISI70828	
ISI70829	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70830		ISI70831	
ISI70832	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70833		ISI70834	

ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70345	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70346		ISI72270 ^a	
ISI70347	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70348		ISI72271 ^a	
ISI70349	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70350		ISI72272 ^a	
ISI70351	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70352		ISI72273 ^a	
ISI70353	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70354		ISI72274 ^a	
ISI70845	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70846		ISI72770 ^a	
ISI70847	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70848		ISI72771 ^a	
ISI70849	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70850		ISI72772 ^a	
ISI70851	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70852		ISI72773 ^a	
ISI70853	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70854		ISI72774 ^a	

^a Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	IP64	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
						SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S5 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20667

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP

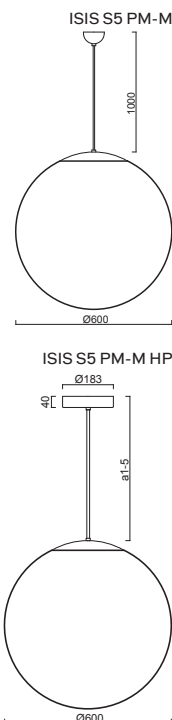

ISIS S5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40065	ZS11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40066	ZS11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40067	ZS11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40068	ZS11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40069	ZS11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60260	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60261			
ISI60262	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60263			
ISI60264	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60265			
ISI60266	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60267			
ISI60268	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60269			
ISI60760	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60761			
ISI60762	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60763			
ISI60764	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60765			
ISI60766	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60767			
ISI60768	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60769			

ISIS S5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60270	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60271			
ISI60272	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60273			
ISI60274	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60275			
ISI60276	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60277			
ISI60278	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60279			
ISI60770	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60771			
ISI60772	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60773			
ISI60774	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60775			
ISI60776	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60777			
ISI60778	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60779			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓		IP64	TW		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se střímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


MATAR LE1, LE2 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla pružinové
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade opal polycarbonate
Shade fixing spring
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR LE1 - code 20608
MATAR LE2 - code 20609

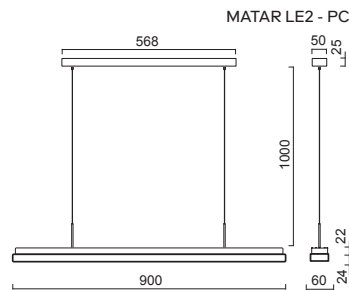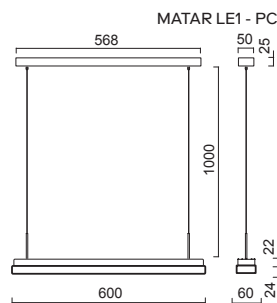

MATAR LE1 - PC

600x60 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60048	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60049			
MAT60050 ^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60051			
MAT60052	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60053			
MAT60054 ^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60055			
MAT60548	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60549			
MAT60550 ^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60551			
MAT60552	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60553			
MAT60554 ^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60555			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

MATAR LE2 - PC

900x60 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60056	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2310	1640		MAT60057			
MAT60058 ^A	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3150	2240		MAT60059			
MAT60060	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2310	1640		MAT60061			
MAT60062 ^A	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3150	2240		MAT60063			
MAT60556	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2400	1700		MAT60557			
MAT60558 ^A	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3290	2340		MAT60559			
MAT60560	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2400	1700		MAT60561			
MAT60562 ^A	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3290	2340		MAT60563			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NEW MATAR LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo opálový polykarbonát
 Držení stínidla pružinové
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade opal polycarbonate
 Shade fixing spring
 Installation ceiling

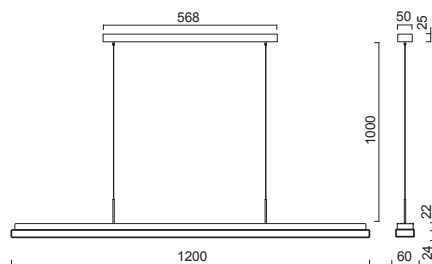

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20655

MATAR LE3 - PC

1200x60mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	MAT60064 LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60065			
	MAT60066 ^A LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60067			
	MAT60068 LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60069			
	MAT60070 ^A LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60071			
	MAT60564 LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60565			
	MAT60566 ^A LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60567			
	MAT60568 LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60569			
	MAT60570 ^A LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60571			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


MATAR LE5 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo opálový polykarbonát
 Držení stínidla pružinové
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade opal polycarbonate
 Shade fixing spring
 Installation ceiling

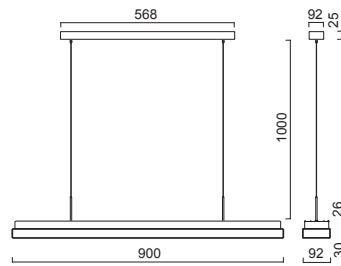

B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657

MATAR LE5 - PC

900x90mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60080	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60081			
MAT60082 ^A	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60083			
MAT60084	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60085			
MAT60086 ^A	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60087			
MAT60580	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60581			
MAT60582 ^A	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60583			
MAT60584	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60585			
MAT60586 ^A	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60587			

^AMULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

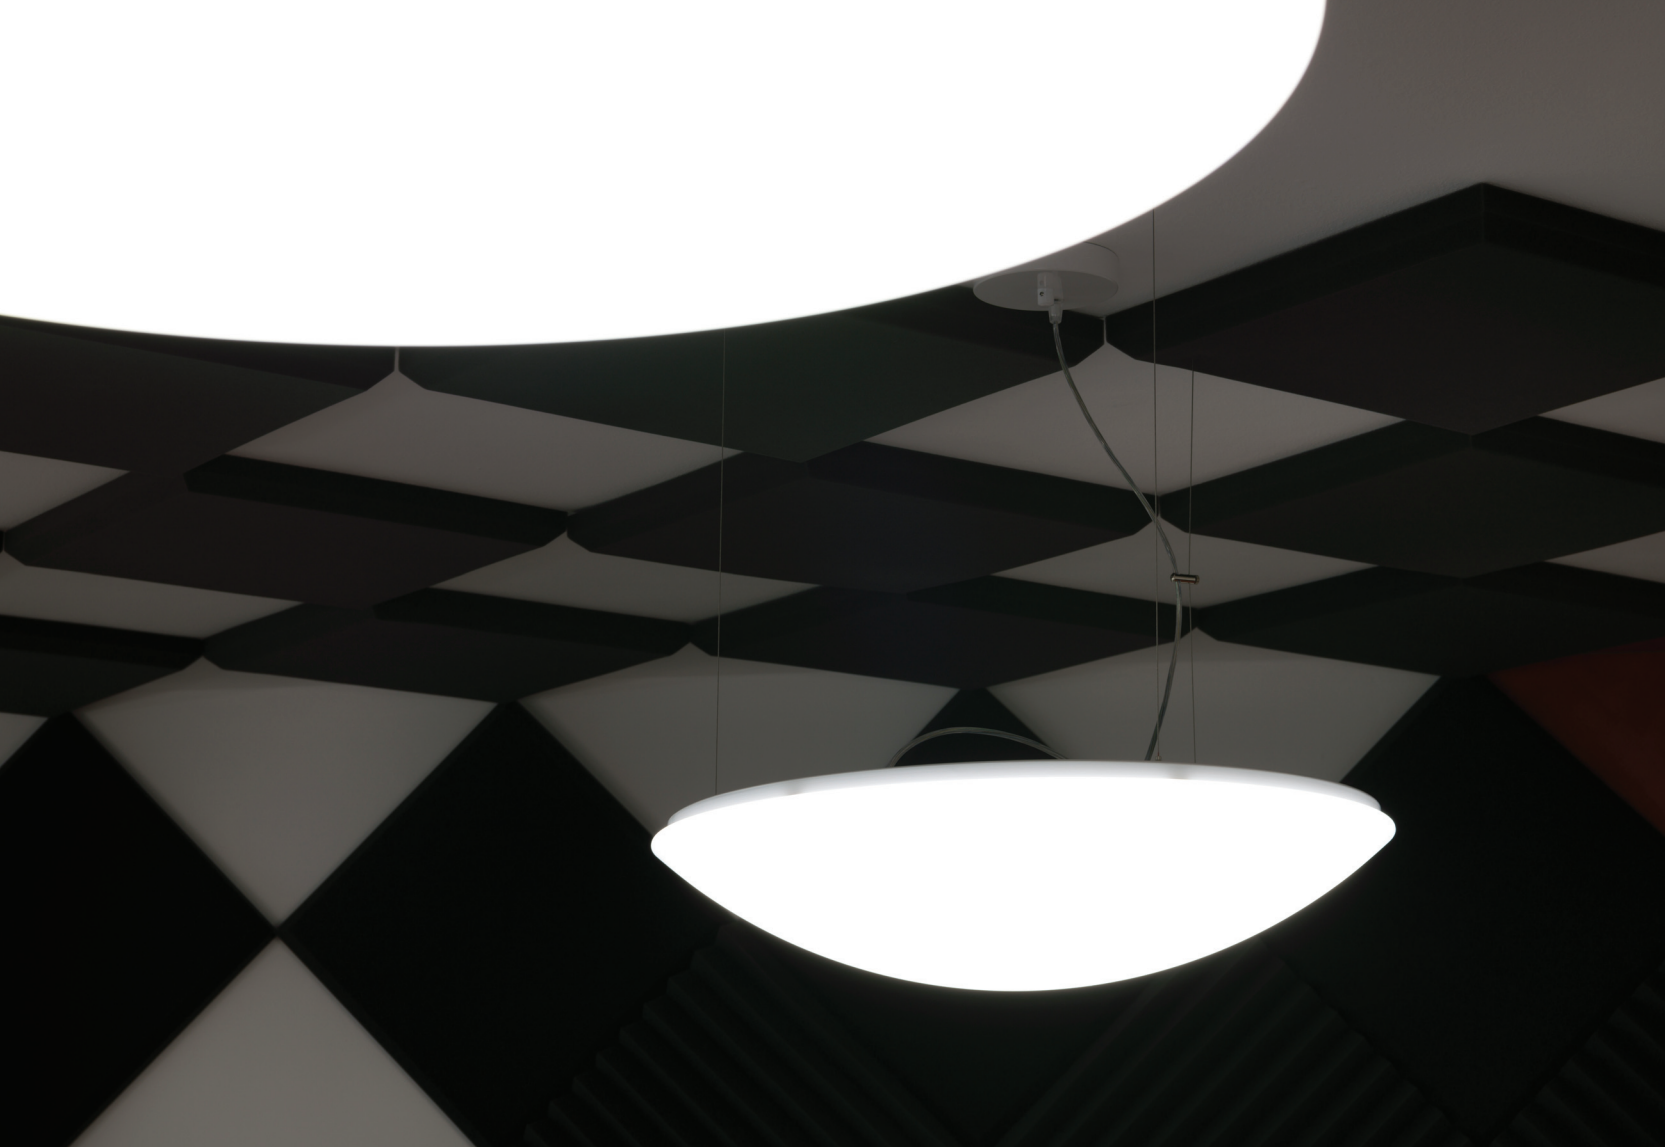

TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo opálový polykarbonát
 Držení stínidla sklápovací držáký
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade opal polycarbonate
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20505
TITAN LE3 - code 20506



TITAN LE2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68000	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		TIT68001			
TIT68002	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		TIT68003			
TIT68500	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		TIT68501			
TIT68502	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		TIT68503			

TITAN LE3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68004	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		TIT68005			
TIT68006	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		TIT68007			
TIT68504	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		TIT68505			
TIT68506	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		TIT68507			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strmiitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20508
TITAN LE3 - code 20509



TITAN LE2 - PMMA

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68008	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		TIT68009			
TIT68010	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		TIT68011			
TIT68508	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		TIT68509			
TIT68510	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		TIT68511			

TITAN LE3 - PMMA

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68012	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		TIT68013			
TIT68014	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		TIT68015			
TIT68512	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		TIT68513			
TIT68514	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		TIT68515			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strnivatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo opálový polykarbonát
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade opal polycarbonate
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20522
DELIA LE3 - code 20524



Dekoratívní pás / decorative stripe
 více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA LE2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68016	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		DEL68017			
DEL68018	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		DEL68019			
DEL68516	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		DEL68517			
DEL68518	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		DEL68519			

DELIA LE3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68020	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		DEL68021			
DEL68022	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		DEL68023			
DEL68520	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		DEL68521			
DEL68522	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		DEL68523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20521
DELIA LE3 - code 20523



Dekoratívní pás / decorative stripe
 více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PMMA

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68024	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		DEL68025			
DEL68026	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		DEL68027			
DEL68524	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		DEL68525			
DEL68526	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		DEL68527			

DELIA LE3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68028	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		DEL68029			
DEL68030	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		DEL68031			
DEL68528	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		DEL68529			
DEL68530	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		DEL68531			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CORVUS LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade opal polycarbonate
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS LE1 - code 20613
CORVUS LE2 - code 20614

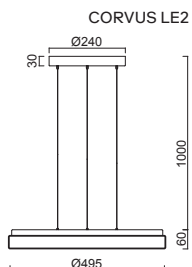

CORVUS LE1

Ø 370 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72300	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72301		
COR72302	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72303		
COR72304	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72305		
COR72800	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72801		
COR72802	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72803		
COR72804	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72805		

CORVUS LE2

Ø 495 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72306	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72307		
COR72308	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72309		
COR72310	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72311		
COR72312	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72313		
COR72314	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72315		
COR72316	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72317		
COR72806	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72807		
COR72808	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72809		
COR72810	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72811		
COR72812	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72813		
COR72814	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72815		
COR72816	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72817		

PROVEDENÍ NA ZÁKAZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA LE2 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20554

SAGITA LE2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
SAG68250	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		SAG68251		
SAG68252	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		SAG68253		
SAG68750	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		SAG68751		
SAG68752	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		SAG68753		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p>	<p>CRI > 90 CRI > 95</p>	<p>RAL</p>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs lankový
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L4 - code 20515
TITAN L5 - code 20516

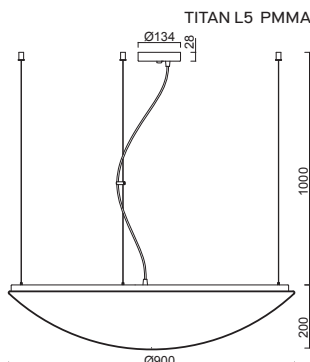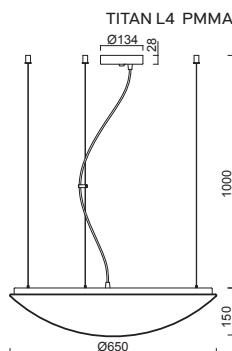

TITAN L4 - PMMA

Ø 650mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
TIT52035	IN-42ZLN10/PM10/L100	○	E27	4x13		IP40						
TIT66345 [▲]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		TIT66346		
TIT73026 [▲]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		TIT73027		
TIT66845 [▲]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		TIT66846		
TIT73526 [▲]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		TIT73527		

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN L5 - PMMA


Ø 900mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
TIT52040	IN-62ZLN11/PM11/L100	○	E27	6x13		IP40						
TIT66351 [▲]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		TIT66352		
TIT66354 [▲]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		TIT66355		
TIT66851 [▲]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		TIT66852		
TIT66854 [▲]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		TIT66855		

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strmiitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs lankový
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní

Pendant wire
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 PMMA - code 20535
DELIA L5 PMMA - code 20536



Dekoraturní pás / decorative tripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

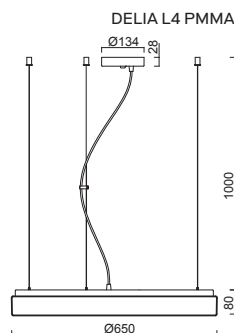

DELIA L4 - PMMA

Ø 650mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
DEL44277	IN-42ZLN10/PM25/L100	○	E27	4x13		IP40						
DEL66357 ^A	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		DEL66358		
DEL48244 ^A	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		DEL48247		
DEL66857 ^A	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		DEL66858		
DEL48744 ^A	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		DEL48747		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L5 - PMMA


Ø 900mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
DEL44282	IN-62ZLN11/PM26/L100	○	E27	6x13		IP40						
DEL66360 ^A	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		DEL66361		
DEL48248 ^A	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		DEL48204		
DEL66860 ^A	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		DEL66861		
DEL48748 ^A	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		DEL48704		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímadelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

